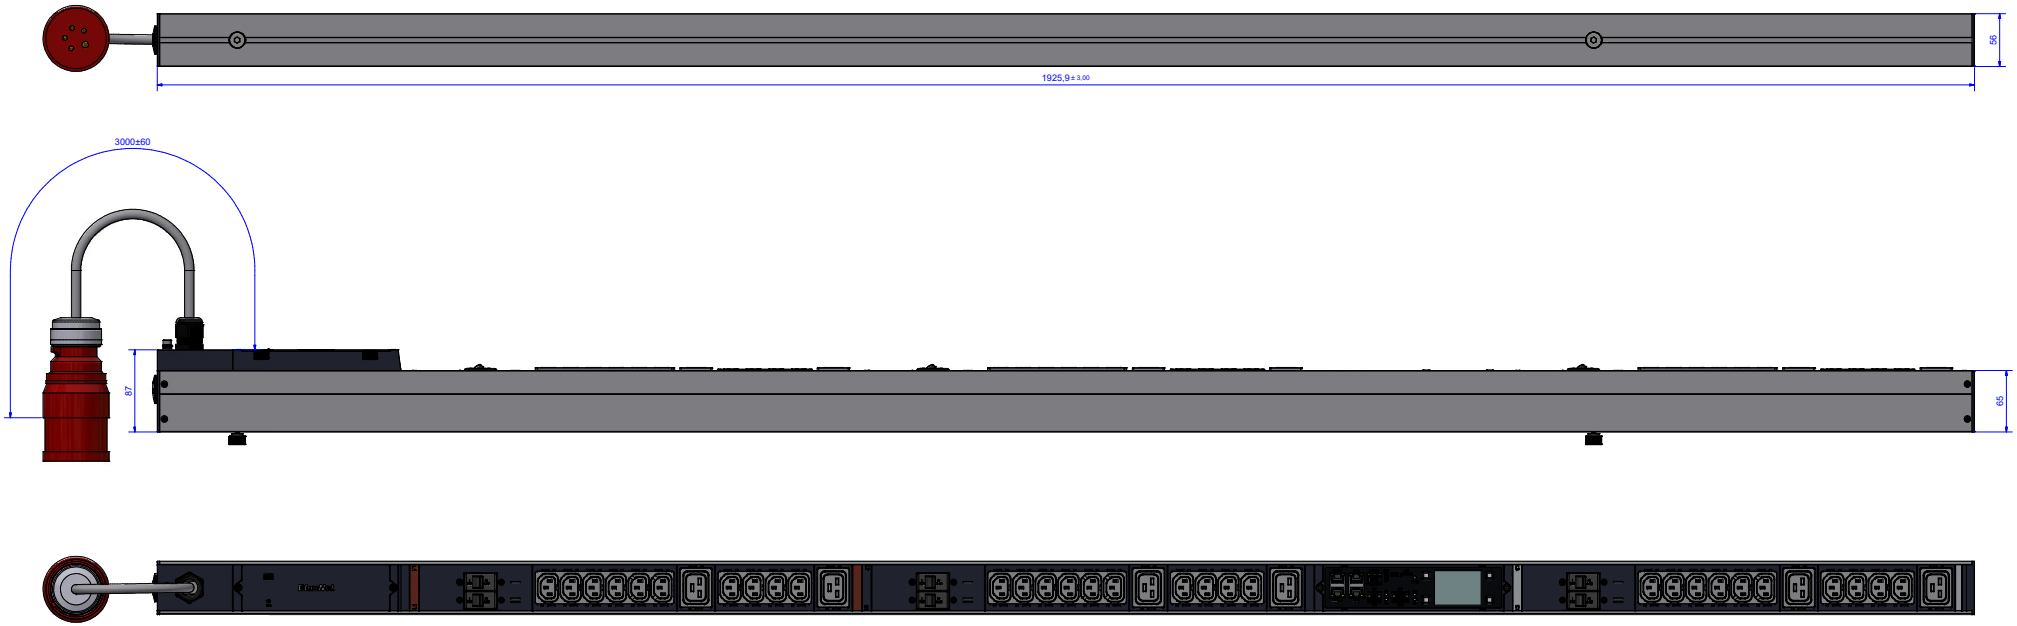

BN PRO Metered Messung pro Phase Eingang: 32 A / 400 V | 22 kW, Zuleitung: 3,0 m | 4 mm², mit CEE Stecker 32 A rot Ausgang: 30x C13 Kaltgerätedosen, 6x C19 Kaltgerätedosen, 6x hydraulisch-magnetische LS-Schalter 16 A, Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Blind-, Schein-, Wirkenergie, Frequenz und Leistungsfaktor Im Betrieb tauschbarer Controller und tauschbares Netzteil Integrierter Webserver mit Webinterface 1x Gbit/s (PoE) und 1x 10/100Mbit/s Ethernetanschluss Schnittstelle für PDU-Verbund (bis zu 20 PDUs) 1x RJ45 Schnittstelle für bis zu zehn externe Sensoren 1x USB-C Anschluss (USB 2.0) 2.4” TFT-Farbdisplay Rahmen zur farblichen Kennzeichnung (blau, rot) Inkl. Haltewinkel (L-Form, einfach) verpackt im Karton	BN PRO Metered Measurement per phase Input: 32 A / 400 V | 22 kW, Supply cable: 3,0 m | 4 mm², with CEE plug 32 A red Output: 30x C13 IEC Socket, 6x C19 IEC Socket, 6x hydraulic-magnetic circuit breakers 16 A, Integrated function for measuring current, voltage, reactive, apparent and active power, Reactive, apparent and active energy, frequency and power factor Hot-swappable controller and power supply unit Integrated web server with web interface 1x Gbit/s (PoE) and 1x 10/100Mbit/s Ethernet connection Interface for PDU network (up to 20 PDUs) 1x RJ45 interface for up to ten external sensors 1x USB-C port (USB 2.0) 2.4"" TFT color display Incl. frames for color coding (blue, red) Incl. mounting brackets (L-shaped, for one PDU) Packed in cardboard box

			Werkstoff / Material:	Gewicht / Weight: N/A	Oberfläche / Surface:
				Bezeichnung / Title: BN PRO Metered	
			Datum / Name: 11.07.2024 SC		
				Zeichg.Nr / Draw.-No:	
				Art.Nr. BM0015596	Maßstab / Scale 1 : 2 · Format / Draw.-Size A0 · Blatt / Sheet 1
Datum / Date	Änderungen / Changes	Datum / Date	Name		

Alle Rechte sowie Verwendungen dieses Dokuments, Veränderungen, Übersetzungen, Vervielfältigungen, Weitergabe an Dritte, Einspeicherungen, Zugänglichmachungen, veröffentlichen von Schaubildern, Bilder und Texten bedürfen der vorherigen Zustimmung durch Rittal GmbH & Co. KG. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Markenrechtseintragung vorbehalten.

Our reproduction, distribution and utilisation of this document as well as the communication of its contents to others without express authorisation is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.