

CBI28S2B

Cave à vin de service

Intégrée en colonne



INFORMATIONS GENERALES

Capacité : 28

Nombre de zones : 1

Amplitudes de fonctionnement : 5-20°C

Niveau sonore : 38dB

Classe énergétique : F

Classe climatique : SN/ST (10-38)

Compatible Vinotag : Oui

Description du produit

La cave à vin qui sublime vos dégustations

Cette cave à vin à zone unique de température est spécialement conçue pour s'intégrer dans une niche de 45 cm dédiée aux micro-ondes, offrant ainsi une solution élégante et pratique pour les amateurs de vin.

Elle permet de préserver vos vins à la température idéale, révélant toute la richesse de leurs arômes.

Son design compact et moderne s'intègre parfaitement dans votre espace, tout en offrant un contrôle optimal des conditions de conservation. La porte réversible offre une flexibilité maximale pour s'adapter à votre configuration, tandis que la compatibilité avec l'application Vinotag vous permet de gérer votre collection de vin comme un véritable professionnel. Un concentré de technologie et de raffinement pour vos meilleurs crus.



CLAYETTE EN BOIS

Traditionnelles et esthétiques elles absorbent également les vibrations



PORTE RÉVERSIBLE

Adaptez le sens d'ouverture de la porte pour installer la cave à l'emplacement de votre choix



ÉCLAIRAGE LED

L'éclairage LED met en lumière le vin sans l'agresser ou perturber son stockage

COMPATIBLE VINOTAG

Application gratuite de gestion de cave à vin. Accédez à votre cave virtuelle avec inventaire détaillé

CBI28S2B

EAN-13 - 3595320108347

Capacité et température

- Nombre de bouteilles : 28
- Températures ajustables : 5-20°C

Porte

Couleur de la porte : Vitré noir
Couleur du vitrage : Transparent
Nombre de vitrage : 2
Anti-UV : Oui
Verre trempé : Oui
Serrure : Non
Porte réversible : Oui
Type de poignée : Barre de tirage

Sécurité

Alarme(s) : Température

Logistique

Dimensions NET (LxPxH) : 59.0 x 56.3 x 45.5
Dimensions BRUT (LxPxH) : 65.0 x 65.0 x 51.5
Poids NET (kg) : 28.2
Poids BRUT (kg) : 31.6

Données techniques

Classe énergétique 2024 : F
Consommation d'énergie annuelle : 99 kWh/a
Classe climatique : SN/ST (10-38)
Niveau de bruit : 38dB / C
EEI : 122 %
Puissance : 65.00 W
Tension : 220-240 V
Longueur du câble d'alimentation : 150 cm
Type de prise : E type
Type de gaz : R600a
Charge de gaz : 18 g
Produit principalement recyclable : Oui
Type de compresseur : Standard
Système de refroidissement : Brassé
Système anti-vibration : Oui


Lumière

Source de lumière : LED
Variateur d'intensité lumineuse : Non
Interrupteur de lumière : Oui

Qtt par 20' : 108
Qtt par 40' : 216
Qtt par 40 HC : 269
Code douanier : 84185090

CBI28S2B

EAN-13 - 3595320108347

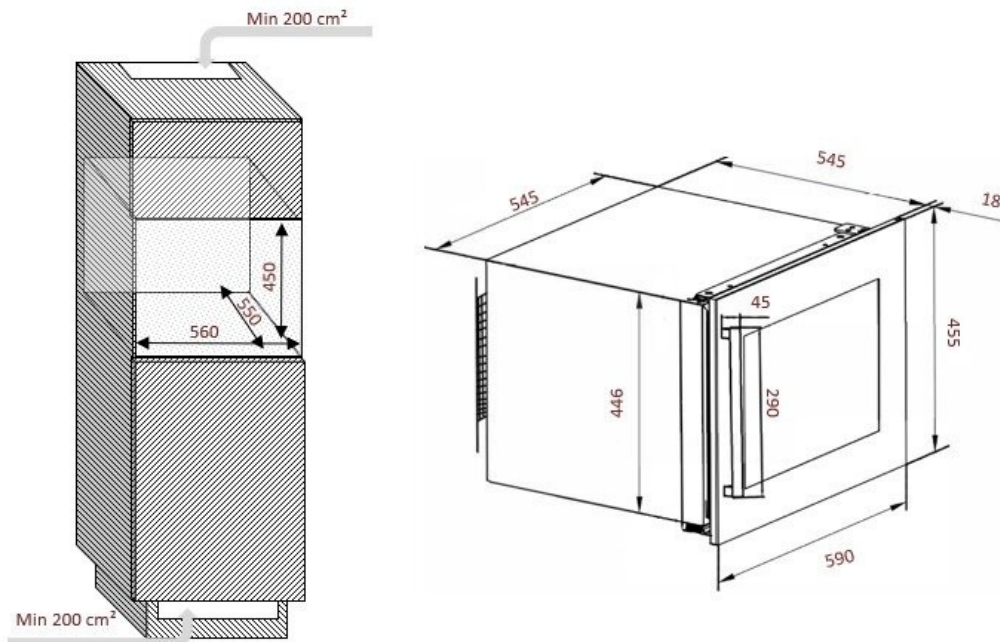

Accessoires

- 2 clayettes, en bois, coulissant

Encastrement

Dimensions d'encastrement (LxPxH) : 56.00 x 55.00 x 45.00

Système d'auto-ventilation : Non

Information importante sur l'encastrement : L'air chaud doit être chassé par la ventilation vers la paroi arrière du produit puis expulsé vers le haut. Les conduits de ventilation doivent avoir une ouverture d'au moins 180 centimètres carrés. Attention : pour garantir un bon fonctionnement, les grilles d'aération ne doivent jamais être obstruées ou recouvertes.