



# LW650

## BenQ DLP Projector


- 4000 ANSI Lumen Laserlichtquelle
- Neueste Anschlüsse für Typ-C-Geräte
- 2D Keystone & Corner Fit
- Zukunftssicher für HDMI 2.0
- Kabellose Projektion möglich

<b>Anzeige</b>	
<b>Projektionssystem</b>	DLP Single 0.65"
<b>Native Auflösung</b>	1280 x 800 pixels (WXGA)
<b>Helligkeit</b>	4000 ANSI Lumen
<b>Kontrastverhältnis*</b>	3,000,000 : 1
<b>Farbtiefe</b>	30 Bits (1.07 Billionen Farben)
<b>Seitenverhältnis</b>	Nativ 16:10 (5 Seitenverhältnis auswählbar)
<b>Lichtquelle</b>	Laser
<b>Lebensdauer der Lichtquelle** (Normal / Eco / SmartEco®)</b>	20,000 Stunden
<b>Optisch</b>	
<b>Projektionsverhältnis</b>	1.21~1.57 (100" ±3% @ 2.6m)
<b>Zoom-Verhältnis</b>	1.3x
<b>Trapezkorrektur</b>	2D mit Auto Vertikal & Manuel Horizontal (±30 Grad)
<b>Projektionsversatz</b>	102.5% ± 3%
<b>Projektionsgröße</b>	60"~150"
<b>Audio</b>	
<b>Eingebauter Lautsprecher</b>	10W x1
<b>Besonderes Merkmal</b>	
<b>Sicherheit</b>	Sicherheitsbolzen, Kensington Lock
<b>Merkmale</b>	IP5X-zertifizierte Lichtquelle, Typ C, optionales WiFi-Display, Corner Fit, FW-Upgrade über USB, 24/7-Betrieb
<b>Kompatibilität</b>	
<b>Unterstützung der Auflösung</b>	VGA (640 x 480) bis 4K UHD (3840 x 2160)
<b>Horizontale Frequenz</b>	15K~135KHz
<b>Vertikale Abtastrate</b>	23 ~ 120 Hz
<b>HDTV-Kompatibilität</b>	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
<b>Strom</b>	
<b>Stromverbrauch (Max /Normal / Eco)</b>	Max : 275W @100VAC, 255W @220VAC, Normal: 200W±10% @100VAC, 191W±10% @220VAC, Eco: 138W±10% @100VAC, 133W±10% @220VAC"
<b>Standby Stromverbrauch</b>	Normal < 0.5Watts.
<b>Stromversorgung</b>	100 ~ 240V AC
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
<b>Produktabmessungen (B X H X T)</b>	303.5 X 112.4 X 224.7 mm
<b>Produkt Gewicht</b>	2.9kg +/- 100g
<b>Betrieb Bedingung</b>	
<b>Betriebsgeräusch (Normal/Eco)</b>	34 /28 dBA
<b>Betriebstemperatur</b>	0 ~ 40°C
<b>Zubehör</b>	
<b>Zubehör (Standard)</b>	QSG (4J.JS501.001), Fernbedienung (5J.JND06.001), AAA-Batterienx2, VGA-Kabel (1,5 m), Netzkabel (1,8 m), Garantiekarte (nach Region)
<b>Zubehör (optional)</b>	Deckenhalterung (5J.JAM10.001), Dongle (5J.JPT28.001)
<b>Bildschirmmenü</b>	
<b>Sprache der Bildschirmanzeige</b>	Arabisch/Bulgarisch/ Kroatisch/ Tschechisch/ Dänisch/ Niederländisch/ Englisch/ Finnisch/ Französisch/ Deutsch/ Griechisch/ Hindi/ Ungarisch/ Italienisch/ Indonesisch/ Japanisch/ Koreanisch/ Norwegisch/ Polnisch/ Portugiesisch/ Rumänisch/ Russisch/ Vereinfachtes Chinesisch/ Spanisch/ Schwedisch/ Türkisch/ Thailändisch/ Traditionelles Chinesisch/ Farsi/ Vietnamese/ (30 Sprachen)
<b>Andere</b>	
<b>Artikelnummer</b>	9H.JS677.13E
<b>EAN code</b>	471 8755 09214 5


\* Der Kontrast wird nach dem Standard Voll ein/Voll aus gemessen.  
 \*\* Die Lebensdauer der Lichtquelle kann je nach Umgebungsbedingungen und Nutzung variieren.  
 Die tatsächlichen Produktigenschaften und -spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

**BenQ**

## EINGANGS- UND AUSGANGSANSCHLÜSSE

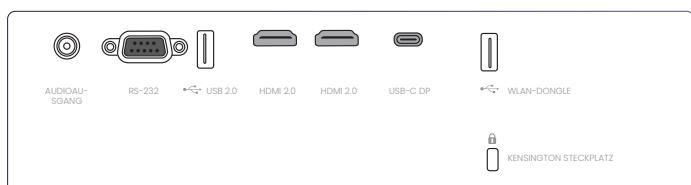


## ABMESSUNGEN

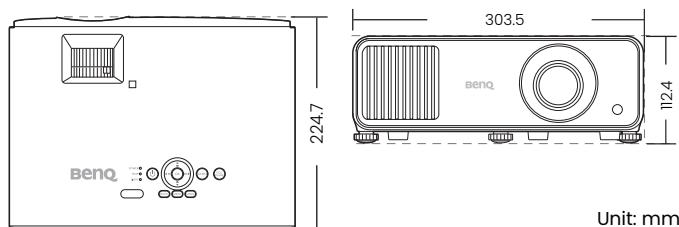

Unit: mm


## PROJEKTIONSGRÖSSEN

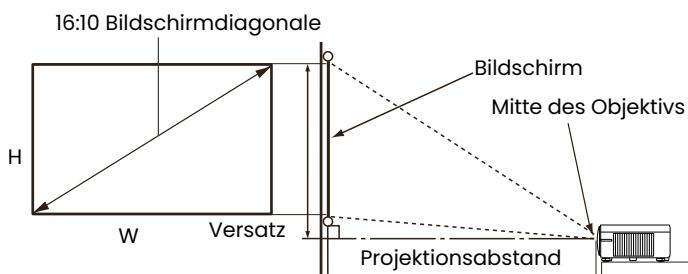

## DECKEN-/WANDBEFESTIGUNG

Schraube für Decken-/Wandmontage: M4  
(Max L = 25 mm; Min L = 20 mm)

Unit: mm

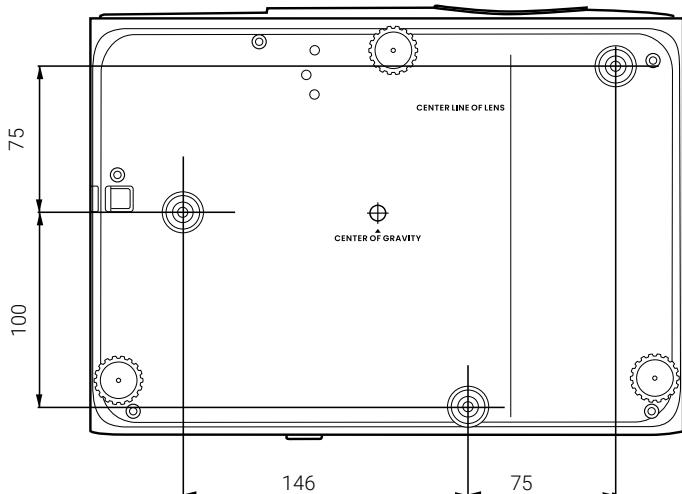

## PROJEKTIONSGRÖSSENTABELLE

Diagonale Zoll	Diagonale mm	Bildschirmgröße		Projektionsabstand (mm)		Maxi- maler Abstand (mit Min- Zoom)	Durch- schnitt- lich	Versatz (mm)
		H (mm)	B (mm)	Minim- aler Abstand (mit max- Zoom)				
30	762	404	646	782	898	1014	10	
40	1016	538	862	1042	1198	1353	13	
50	1270	673	1077	1303	1497	1691	17	
60	1524	808	1292	1564	1796	2029	20	
70	1778	942	1508	1824	2096	2367	24	
80	2032	1077	1723	2085	2395	2705	27	
90	2286	1212	1939	2346	2695	3043	30	
100	2540	1346	2154	2606	2994	3382	34	
110	2794	1481	2369	2867	3293	3720	37	
115	2921	1548	2477	2997	3443	3889	39	
120	3048	1615	2585	3127	3593	4058	40	
130	3302	1750	2800	3388	3892	4396	44	
140	3556	1885	3015	3649	4192	4734	47	
150	3810	2019	3231	3909	4491	5072	50	
160	4064	2154	3446	4170	4790	5411	54	
170	4318	2289	3662	4431	5090	5749	57	
180	4572	2423	3877	4691	5389	6087	61	
190	4826	2558	4092	4952	5688	6425	64	
200	5080	2692	4308	5212	5988	6763	67	
210	5334	2827	4523	5473	6287	7101	71	
220	5588	2962	4739	5734	6587	7440	74	
230	5842	3096	4954	5994	6886	7778	77	
240	6096	3231	5169	6255	7185	8116	81	
250	6350	3365	5385	6516	7485	8454	84	
260	6604	3500	5600	6776	7784	8792	88	
270	6858	3635	5816	7037	8084	9130	91	
280	7112	3769	6031	7297	8383	9469	94	
290	7366	3904	6246	7558	8682	9807	98	
300	7620	4039	6462	7819	8982	10145	101	

Um die Projektionsqualität zu optimieren, empfehlen wir, Bilder in einem Bereich ohne Graustufen zu projizieren.

