



LU960UST+

BenQ DLP Projector

- 5.200 ANSI-Lumen mit 0,25 Ultra Short Throw
- Fast Mode < 16,67 ms Geringe Latenzzeit
- Weißabgleichskalibrierung im Werk
- Unterstützt 360°-und Portrait-Projektion

Bild

Projektionselement	DLP Single 0.48" WUXGA
DMD Type	DC3 DMD Chip
Native Auflösung	1920 x 1200 pixels
Helligkeit	5200 ANSI lumens
Kontrastverhältnis*	3,000,000:1
Farbtiefe	1.07 Billionen Farben
Seitenverhältnis	Native 16:10 (6 Seitenverhältnisse auswählbar)
Lichtquelle	Laser
Lichtquelle Lebensdauer**	20,000 / 38,000 / 70,000 (Normal / Eco / SmartEco®) Stunden

Optik

Abstand zu Bildbreitenverhältnis	0.25
Zoom-Verhältnis	N/A
Lens shift	Digital lens shift (± Vertical 5% @ 1080P)
Keystone Korrektur	Vertikal: ± 30 Grad, Horizontal: ± 30 Grad
Projektionsoffset	122%
Projektionsgröße	150"~200"

Audio

Eingebauter Lautsprecher	10W x 1
---------------------------------	---------

Besondere Merkmale

Diebstahlschutz	Sicherheitsbolzen, Kensington Lock
Funktionen	Rec.709 92%, Blank to true black, 4K kompatibel, DICOM Modus, 360 Grad und Portrait Projektion, Custom lightsource mode (Anpassung der Lichteistung), staubgeschützter Motor, 24/7-Betrieb, FW-Upgrade über LAN, digitaler Lens-Shift, Blanking, dynamische Dimmen, Schalter für native Auflösung, Schnellmodus, Corner Fit, 2D Keystone, Digital Shrink and Shift

Kompatibilität

Unterstützte Auflösungen	VGA (640 x 480) to WUXGA (1920 x 1200)
Horizontale Frequenz	15 ~ 102KHz
Vertikale Frequenz	23 ~ 120 Hz
HDTV Kompatibilität	480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p
Video Kompatibilität	NTSC, PAL, SECAM

Leistungsaufnahme

Stromverbrauch	500W / 450W / 339W (Max / Normal / Eco)
Standby Stromverbrauch	Normal < 0.5W, Network < 2W
Spannungsversorgung	100 ~ 240V AC

Abmessungen und Gewicht

Produktabmessungen (B x H x T)	480 x 163.1 x 473 mm
Produktgewicht	12 kg

Betriebsbedingungen

Betriebsgeräusch (Normal / Eco)	37 / 35dBA
Betriebstemperatur	0 ~ 40°C

Zubehör

Lieferumfang	Installationsanleitung, Sicherheitsleitfaden, Fernbedienung (RCA024), AA-Batterie x2, Netzkabel, Garantiekarte (nach Region)
Optionales Zubehör	Instashow WDC10 / WDC20 / WDC30 / VS20, Ceiling mount (CMG6), 3D glasses

OSD


Sprache der Bildschirmanzeige	Arabic / Bulgarian / Croatian / Czech / Danish / Dutch / English / Finnish / French / German / Greek / Hindi / Hungarian / Italian / Indonesia / Japanese / Korean / Norwegian / Polish / Portuguese / Romanian / Russian / Simplified Chinese / Spanish / Swedish / Turkish / Thai / Traditional Chinese (28 Languages)
--------------------------------------	--

Logistik


Artikelnummer	9H.JMT77.25G
EAN Code	471 8755 09277 0
Garantie	5 Jahre

* Der Kontrast wird nach dem Standard "Voll ein, voll aus" gemessen.
 ** Die Lebensdauer der Lichtquelle kann je nach Umgebungsbedingungen und Nutzung variieren. Alle zugehörigen optischen Werte werden mit einem Standardobjektiv gemessen.


EINGANGS- UND AUSGANGSCHNITTSTELLEN

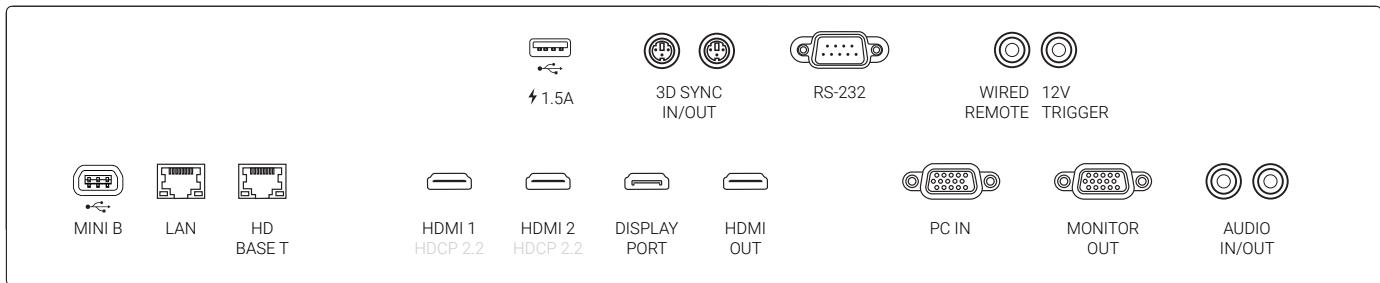


ABMESSUNGEN

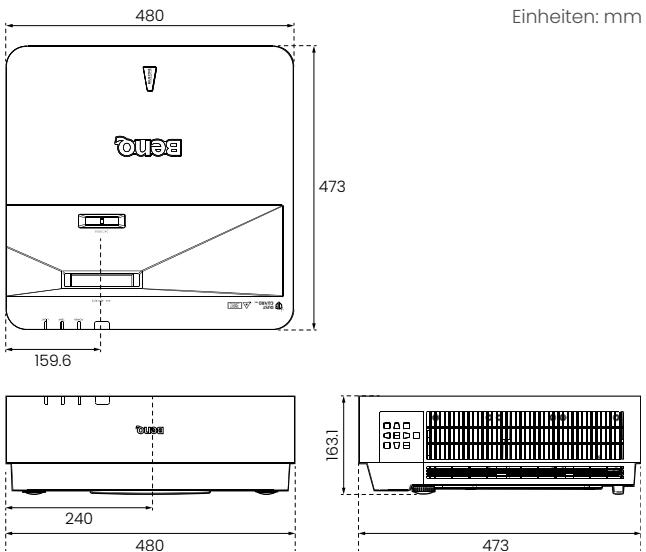

DECKEN- UND WANDBEFESTIGUNG

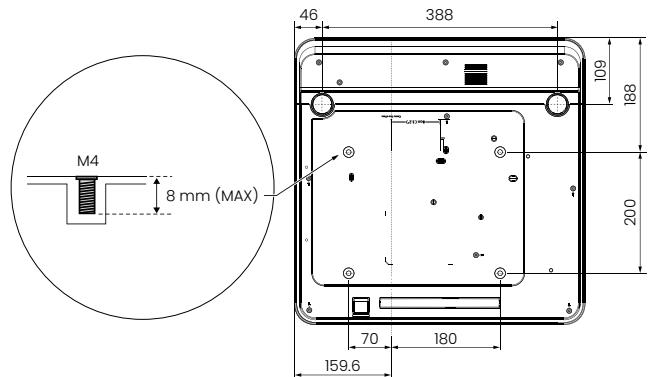

PROJEKTIONSGRÖSSEN

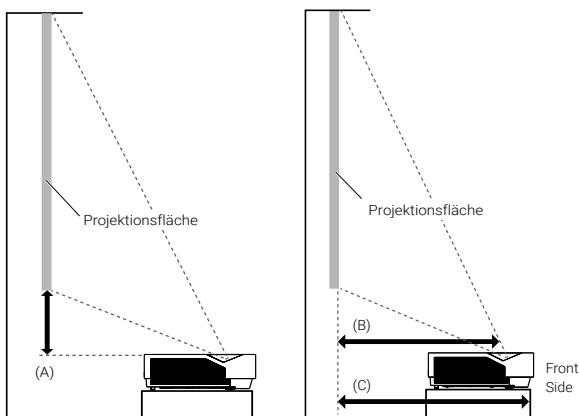

PROJEKTIONSGRÖSSENTABELL

Diagonal		Bildbreite		Bildhöhe		Offset	Fix	Abstand (mm)		Abstand (mm)	
Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm			Zoll	mm	Zoll	mm
100	2540	84.8	2154	53.0	1346	9.0	228	19.3	491	22.2	565
120	3048	101.8	2585	63.6	1615	11.3	288	23.6	599	26.5	673
150	3810	127.2	3231	79.5	2019	14.8	377	30.0	762	32.9	836
180	4572	152.6	3877	95.4	2423	18.3	465	36.4	925	39.3	999
200	5080	169.6	4308	106.0	2692	20.7	525	40.7	1033	43.6	1107

Klare Schärfe ist für Projektionsgrößen von 150" bis 200" garantiert.



benq.eu/de-de/business/projector.html

BenQ