

RP-PCB8MZ

Intelligente 4K 133°-Ansicht PoE Bullet Kamera mit 5X optischem Zoom

- 4K 8MP Ultra HD
- 133° Super-Weitwinkelansicht
- 5X optischer Zoom mit Autofokus
- KI-Videosuche



Specifications

Video & Audio	
Bildsensor	1/2,8" CMOS Sensor
Auflösung	3840 x 2160 (8 Megapixel) bei 30fps
Objektiv	f=2,7-13,5mm Max. F=1.6
Zoom	5X
Videokomprimierung	H.265/H.264
Sichtfeld	Horizontal: 108,6° - 32° Vertikal: 56,2° - 18° Diagonal: 133° - 36,7°
Tag & Nacht	Automatische Umschaltung mit IR-Sperrfilter
Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 30 Meter (100 Fuß) LED: 4Stk./4W/850nm
Farbnachtsicht	Mit Spotlights: 4Stk. LEDs/0-4W, einstellbar/4000K/ 600Lumen
Bildfrequenz	Mainstream: 2fps - 30fps (Standard: 30fps) Substream: 4fps - 15fps (Standard: 10fps)
Bitrate	


	Mainstream: 2048Kbps - 9216Kbps (Standard: 7168Kbps) Substream: 64Kbps - 512Kbps (Standard: 512Kbps)
Audio	Zwei-Wege-Audio
DC Strom	DC 12,0V 2A, <15W
Strom	
PoE	IEEE 802.3af, 48V, Aktiv
Schnittstelle	
Stromanschluss	DC Stromanschluss
Ethernet-Anschluss	1 × 10M/100Mbps; RJ45
Speicherung	microSD-Kartenslot (max. 512GB), Reolink NVR, ftp
Reset-Taste	Ja
Alarm Ein-/Ausgang	1 × Eingang, 1 × Ausgang (Eingang: 12V/1A; Ausgang: 12V/500mA)
Audio Ein-/Ausgang	Eingebautes Mikrofon und eingebauter Lautsprecher
Software-Features	
Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari
Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Protokolle & Standards	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P, ONVIF
Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 × Substream & 2 × Mainstream)
Anderes Merkmal	
Smarte Alarmer	Bewegungserkennung, Personenerkennung, Fahrzeugerkennung, Nicht-motorisierte-Fahrzeuge-Erkennung, Tiererkennung, Paketerkennung
Perimeterschutz	Linienüberschreitungsalarm, Eindringungszonenalarm, Verweilungszonenalarm
Intelligente Ereigniserkennung	Objektentfernung (Beta) , vergessenes Objekt (Beta)
Aufzeichnungs-Modi	

	Bewegungsaufzeichnung (Standard), Zeitplan-Aufzeichnung, 24/7 Aufzeichnung
Smart-Home-Kompatibilität	Google Assistant
KI-Videosuche	Ja
KI-ISP	Ja
HDR	Ja
Zeitraffer	Ja
Bewegungsspur	N/A
Betriebsumgebung	
Betriebstemperatur	-30°C~+55°C
Feuchtigkeit	10% ~ 90%
Wetterbeständigkeit	IP67
Größe & Gewicht	
Größe	76x74x220mm
Gewicht (ohne Zubehör)	776g
Garantie	
Eingeschränkte Garantie	3 Jahre

Gallery & Specs



1. Tageslicht-Sensor
2. Infrarot-LED
3. Spotlight
4. Objektiv
5. Gegenlichtblende
6. Mikrophon
7. Lautsprecher
8. Halterung

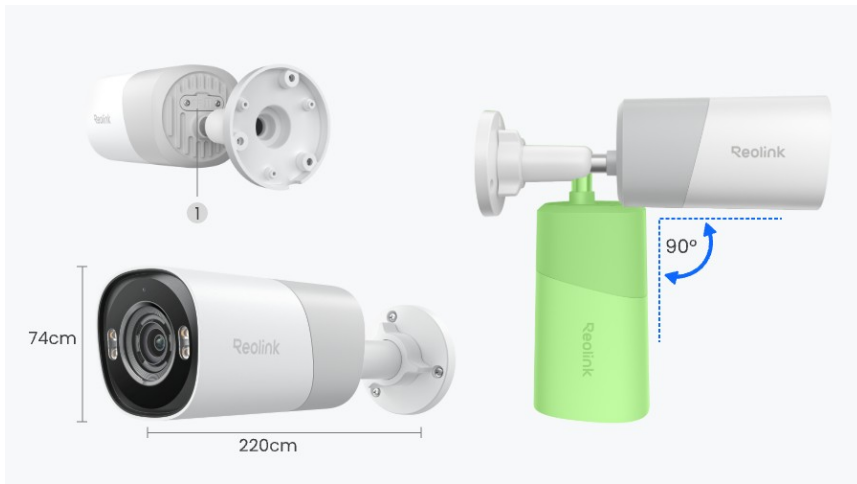

1. microSD-Kartenslot



1. Alarm Ein-/Ausgang
2. Stromanschluss
3. Reset-Knopf
4. Netzwerkanschluss

www.reolink.com