



Switch KVM USB à 4 ports avec audio

TK-409K (v2.0R)


- Gérez 4 ordinateurs avec un seul ensemble de dispositifs de commande
- Prises de 3,5mm pour diffuseurs et micro
- Conçu pour être utilisé avec les systèmes VGA
- Haute qualité vidéo, résolution VGA de 2048 x 1536
- Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, Linux et Mac.
- Balayage automatique et affichage par LED pour le contrôle des PC
- Réinitialisation du statut du clavier lors du passage d'un PC à l'autre
- Touches de raccourci programmables par l'utilisateur (uniquement sur Windows)
- Plug and play et connectable à chaud
- Alimentation via l'interface USB
- Tout le câblage nécessaire fourni
- Aucun CD d'installation n'est requis

Le switch KVM USB à 4 ports de TRENDnet, modèle TK-409K, vous permet de contrôler quatre ordinateurs avec un seul ensemble de commandes console. Bénéficiez de résolutions de 2048 x 1536, sans installation de pilote. Des ensembles de câbles KVM séparés sont fournis avec le Switch KVM, les utilisateurs peuvent donc immédiatement commencer à contrôler instantanément quatre postes de travail. Les câbles KVM alimentent également le switch KVM, rendant inutile l'utilisation d'un adaptateur secteur. Le fonctionnement par touches de raccourci offre un accès immédiat au passage d'un PC à l'autre et à la recherche automatique. Grâce aux caractéristiques de connectivité à chaud et au signalement sonore (Audible Feedback), ce switch KVM USB à 4 ports représente la solution idéale pour la gestion de plusieurs PC.




Résolution VGA

Ce switch KVM VGA est conçu pour les systèmes VGA avec des résolutions de 2048 x 1536.



Sélection par bouton


Utilisez les boutons poussoirs intégrés pour basculer facilement entre les ordinateurs connectés.



Prise en charge audio.

La prise en charge complète de l'audio par les prises microphone et haut-parleur de 3,5 mm maximise la productivité du poste de travail.

SOLUTION RÉSEAUX

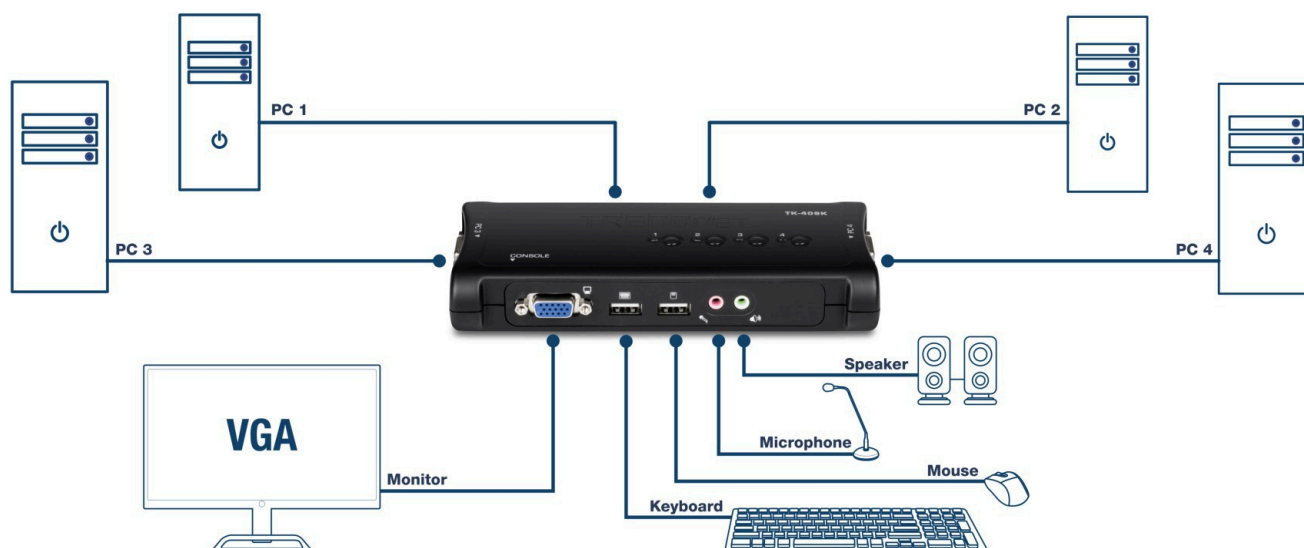

CARACTÉRISTIQUES



Ordinateurs

Gérez 4 ordinateurs avec un seul ensemble de dispositifs de commande



Résolution vidéo

Prend en charge les résolutions 2048 x 1536



Commandes par bouton

Utilisez les boutons de contrôle de la face avant du switch KVM pour passer d'un ordinateur à l'autre.



Prise en charge audio.

La prise en charge complète de l'audio par les prises microphone et haut-parleur de 3,5 mm maximise la productivité du poste de travail



Souris et clavier USB

Prend en charge la plupart des modèles de claviers et de souris USB filaires



VGA

Conçu pour se connecter aux systèmes VGA



Touches de raccourcis

Raccourci clavier par touches de commande pour passer d'un ordinateur à l'autre



Câbles fournis

Comprends 4 ensembles de câbles KVM



Ports ordinateur


Nécessite des ports USB et VGA libres sur les ordinateurs connectés



Compatibilité


Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, Linux et Mac.

Avant

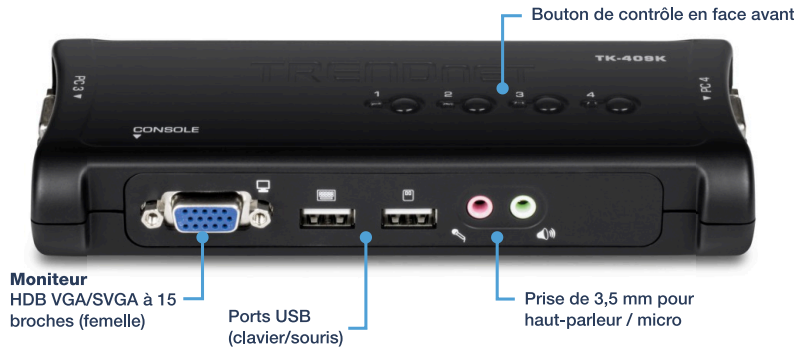

Arrière

PC 4
HDB VGA/SVGA à 15 broches (femelle)

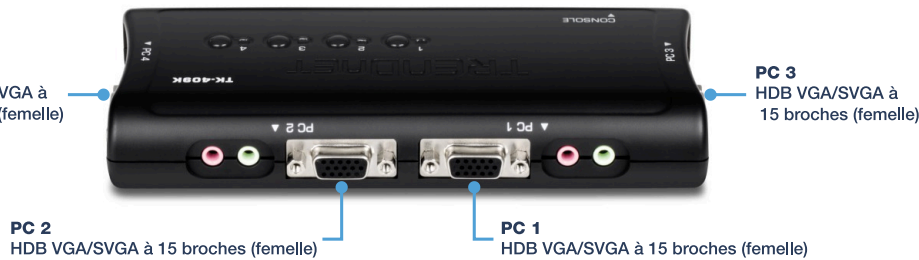

PC 3
HDB VGA/SVGA à 15 broches (femelle)

PC 2
HDB VGA/SVGA à 15 broches (femelle)

PC 1
HDB VGA/SVGA à 15 broches (femelle)



Câbles KVM et audio

SPÉCIFICATIONS

Prises port console

- 1 port HDB VGA/SVGA à 15 broches (femelle)
- 2 ports USB (clavier/souris)
- 1 prise de 3,5 mm pour haut-parleur
- 1 prise de 3,5 mm pour micro

Interface ordinateur (4)

- 1 port USB de type A
- 1 port HDB VGA/SVGA à 15 broches (femelle)
- 1 prise de 3,5 mm pour haut-parleur
- 1 prise de 3,5 mm pour micro

Câbles (4 ensembles)

- 2 ensembles: 1,20m (4 pieds)
- 2 ensembles: 1,80m (6 ft)
- VGA /SVGA (mâle) vers VGA /SVGA (mâle) / USB Type A
- Câble audio

Résolution de l'écran

- 2048 x 1536 @ 60Hz

Commandes du switch

- Bouton de contrôle en face avant
- Commandes via touches de raccourcis
- Intervalles de balayage automatique : 10~60 sec.

Température de fonctionnement

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Humidité en fonctionnement

- Max. 90% pas de condensation

Alimentation

- Alimentation via USB
- Consommation max.: 0,7W

Dimensions

- 167 x 80 x 28mm (6,6 x 3,2 x 1,1 pouces)

Poids

- 185g (6,5 onces)

Certifications

- CE
- FCC

Garantie

- 2 ans

Contenu de l'emballage

- TK-409K
- Guide d'installation rapide
- 2 câbles KVM et audio (1,20 m/4 pieds)
- 2 câbles KVM et audio (1,20 m/4 pieds)

Toutes les références au débit ne sont données qu'à titre de comparaison. Les spécifications, la taille et la forme du produit sont sujettes à modification sans avis préalable, et l'apparence réelle du produit peut différer de celle illustrée ici.