

Fiche de spécifications

Page 1/11

E-DAT modul 24x8(8) 1UH panneau de brassage Cat.6_A, gris clair


Référence 130920-E


EAN 4250184106135

25.09.2025 Version: AR

Illustrations









Voir schéma aggrandi en fin du document

Description du produit

- support pour modules 19 pouces, 1UH, avec 24 modules individuels E-DAT modul
- test de composants Cat.6_A selon ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1, ANSI/TIA-568.2-D et IEC 60603-7-51
- respect de la classe E_A selon ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1
- tests réalisés : lien jusqu'à 500 MHz
- convient pour 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE et 4PPoE) et HDBaseT
- raccordement simplifié de câbles de données avec 2 à 4 paires AWG 26/1 à 22/1 et conducteurs multibrin en cuivre à 7 brins AWG 26/7 à 22/7 sur contacts à déplacement d'isolant IDC
- marquage de l'assignation des brins T568A et T568B
- face avant du support pour modules en aluminium anodisé argent
- portes-modules en matière plastique, avec clapets anti-poussière (autres couleurs disponibles dans les accessoires), démontable vers l'avant
- retenue de câble intégrée, décharge de traction supplémentaire possible
- porte-étiquette permettant d'insérer une étiquette
- feuille pour étiquette 210 x 297 mm, voir accessoires
- goujon de masse M6 x 10 avec écrou et rondelle crantée
- y compris 30 cm de câble de masse
- tous les modules entièrement blindés sont reliés par un rail de mise à la terre







Fiche de spécifications E-DAT modul 24x8(8) 1UH panneau de brassage Cat.6_A, gris clair

Page 2/11

Référence 130920-E

EAN 4250184106135

25.09.2025

	Version: AF
Caractéristiques	
Données générales	
Domaines d'application	câblage structuré des bâtiments Points de consolidation zones de bureaux Services de construction distribués centre de données
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E2
Format	panneau de brassage
Type de montage	1UH
Blindage	blindé
Technique de transmission	Cuivre
Raccordements	T568A et T568B
Couleur	gris clair
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	95 mm x 482,6 mm x 44,45 mm
Dimension (L x L x H)	3,74 in. x 19 in. x 1,75 in.
Pouces	19 pouces
Unité de hauteur	1UH
Modularité	oui
Possiblité d'étiquetage	porte-étiquette avec étiquette + nombre fixe de l'empreinte
Possibilité de marquage	par protection anti-poussière
Propriétés de la technique de transmission	
Catégorie (ISO)	6 _A
Classe (ISO/IEC)	E _A
Catégorie (TIA)	6A
Remote Powering	oui
PoE	IEEE 802.3af
PoE plus	IEEE 802.3at
UPoE	oui
4PPoE	IEEE 802.3bt
HDBaseT	oui







Fiche de spécifications E-DAT modul 24x8(8) 1UH panneau de brassage Cat. 6_A , gris clair

Page 3/11

Référence 130920-E

EAN 4250184106135

25.09.2025 Version: AR

Caractéristiques	
Propriétés de la technique de transmission	
Vitesse de transmission jusqu'à 100 MBit (Fast Ethernet)	IEEE 802.3bw
Vitesse de transmission jusqu'à 1 GBit (Fast Ethernet)	IEEE 902.3ab
Vitesse de transmission jusqu'à 10 GBit	IEEE 802.3an
Raccordements/interfaces	

Raccordements/interfaces	
Connectique interface 1	IDC-connexion
Connectique interface 2	RJ45-connecteur femelle
Nombre de ports interface 2	24
Nombre de ports équipés interface 2	24
Nombre de ports avec protection anti-poussière interface 2	24
Nombre de positions/contacts interface 1	24 x 8
Nombre de positions/contacts interface 2	24 x 8P/8C
Valeurs de raccordement, monobrin (min max.)	
Section du conducteur, monobrin (cuivre nu)	AWG 26/1 - AWG 22/1
Section du conducteur, monobrin (cuivre nu)	0,128 mm² - 0,324 mm²
Diamètre du conducteur, monobrin (cuivre nu)	0,409 mm - 0,643 mm
Diamètre du conducteur, monobrin (cuivre nu)	0,016 in 0,025 in.
Valeurs de raccordement, multibrins (min max.)	
Section du conducteur, multibrins (cuivre nu)	AWG 26/7 - AWG 22/7
Section du conducteur, multibrins (cuivre nu)	0,141 mm² - 0,355 mm²
Diamètre du conducteur, multibrins (cuivre nu)	0,483 mm - 0,762 mm
Diamètre du conducteur, multibrins (cuivre nu)	0,019 in 0,03 in.
Diamètre de la gaine de câble (min max.)	
Diamètre de la gaine de câble	5,5 mm - 10
Diamètre de la gaine de câble	0,197 in 0,394
Accès ou départ de câble	180°
Longueur du conducteur de terre	0,3 m
Longueur du conducteur de terre	0,98 ft
Mise à la terre	goujon de masse M6x10 avec écrou et rondelle crantée
Raccordement du blindage	ressort flexible de contact







Fiche de spécifications E-DAT modul 24x8(8) 1UH panneau de brassage $Cat.6_A$, gris clair

Page 4/11

Référence 130920-E

EAN 4250184106135

25.09.2025 Version: AR

Caractéristiques	
Propriétés électriques	
Capacité de courant	max. 1 A à 60 °C
Tension assignée	max. 60 V CC
Résistance de contact	max. 20 mOhm
Résistance	max. 200 mOhm
Résistance d'isolation	min. 500 MOhm
Tension de tenue conducteur-conducteur (secondaire)	max. 1000 V CC
Tension de tenue conducteur-conducteur, valeur de crête (secondaire)	max. 1.000 V AC
Tension de tenue conducteur-blindage	max. 1500 V CC
Tension de tenue conducteur-blindage, valeur de crête	max. 1500 V CA
Informations mécaniques	
Découpe	MC module
Force d'insertion et d'extraction	max. 30 N
Endurance - Nombre de cycles de connexion	min. 750
Position/réception du levier d'arrêt en position standard de montage	en haut
décharge de traction	attache-câble

Matériaux et propiétés des matériaux	
Matériau - Prise femelle, boîtier	GD-Zn
Matériau - Prise femelle, contact	Métal de ressort
Matériau - Prise femelle, surface du contact	Ni + Au (nickel + or)
Matériau - Bornier, contact	CuSn
Matériau - Bornier, surface du contact	Sn
Matériau - Prise femelle, blindage	GD-Zn
Matériau - Pièce de chargement	GD-Zn
Matériau - Décharge de traction	ABS
Matériau - Plaque frontale	Al (Aluminium)
Matériau - Plaque frontale, surface	anodisé argent
Matériau - Porte-module	ABS
Matériau - Porte-module, surface	gris
Matériau - Guide câble	ABS
Matériau - Protection anti-poussière	ABS
Matériau - Porte étiquette	ABS, transparent







Fiche de spécifications E-DAT modul 24x8(8) 1UH panneau de brassage Cat. 6_A , gris clair

Page 5/11

Référence 130920-E

EAN 4250184106135

25.09.2025 Version: AR

		Version: AR
Caractéristiques		
Matériaux et propiétés des matériaux		
Sans halogène	oui	
RoHS	conforme	
Conditions d'environnement		
Température (min max.)		
Température - Stockage °C	-40 °C - 70 °C	
Température - Stockage °F	-40 °F - 158 °F	
Température - Service °C	-40 °C - 70 °C	
Température - Service °F	-40 °F - 158 °F	
Certifications		
GHMT Type Approval		Composant

Certifications

UL listed (file no.) DUXR.E178484



Normes/Réglementations	
Câblage universel du bâtiment	
Exigences générales	ISO/IEC 11801-1:2017-11 DIN EN 50173-1:2018-10 ANSI/TIA-568.2-D
Bâtiments administratifs	ISO/IEC 11801-2:2017-11 DIN EN 50173-2:2018-10 ANSI/TIA-568.2-D
Unités d'habitation	ISO/IEC 11801-4:2017-11 DIN EN 50173-4:2018-10 ANSI/TIA-570-D
Data centers	ISO/IEC 11801-5:2017-11 DIN EN 50173-5:2018-10 ANSI/TIA-942-B
Connecteurs pour équpement électronique	
Fiches et embases blindées	DIN EN 60603-7-51:2011-01, DIN EN 60603-7:2019-11, DIN EN 60603-7-1:2012-01







Fiche de spécifications E-DAT modul 24x8(8) 1UH panneau de brassage Cat.6_A, gris clair

Page 6/11

Référence 130920-E

EAN 4250184106135

25.09.2025 Version: AR

Caractéristiques

Normes/Réglementations	
Connecteurs pour équpement électronique - Mesurage	et aux méthodes de contrôle
Norme d'essai pour connecteurs (connexions et déconnexions sous charge électrique)	DIN-EN 60512-99-001, DIN-EN 60512-99-002
Essais d'endurance	DIN EN 60603-7:2019-11, DIN EN 60603-7-1:2012-01
Indices de protection par boîtier	IEC 60529
Essais climatiques	DIN EN 60603-7:2019-11, DIN EN 60603-7-1:2012-01
Classifications	
ETIM 7.0	EC001128
ETIM 8.0	EC001128
ETIM 9.0	EC001128
ETIM 10.0	EC001128

Spécifications d'emballage

Type d'emballage 1 pc(s) / carton

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)







Fiche de spécifications

E-DAT modul 24x8(8) 1UH panneau de brassage Cat.6_A, gris clair

Page 7/11

Référence 130920-E

EAN 4250184106135

25.09.2025 Version: AR

Accessoires

Référence	Désignation
130792	Kit de fixation, écrous cage M6
130898-00-I	BLIND module de remplissage gris clair
130898-00-RW-I	BLIND module de remplissage blanc pur
130898-01-I	COAX modul connecteur femelle F / femelle F
130898-02-I	COAX modul connecteur femelle IEC / femelle F
130898-03-I	COAX modul connecteur mâle IEC / femelle F
130908-I-B1	UAE modul Cat.5e blanc
130909-I	UAE modul Cat.6 jack blanc
130910-DNV	E-DAT modul Cat.6 _A 8(8) connecteur femelle DNV
130910-l	E-DAT modul Cat.6 _A 8(8) connecteur femelle
130910-Z	E-DAT modul Cat.6 _A 8(8) connecteur femelle, (12 pcs)
1309A0-I	E-DAT modul coupleur 8(8) 180° classe E _A
130A11-29-I	UAE modul 8(8) Cat.6 _A noir
130A11-I	UAE modul 8(8) Cat.6 _A blanc
130B11-25-E	25Gmodul
130B11-25-Z	25Gmodul (12 pcs)
130B11-DNV	C6 _A modul 180° connecteur femelle DNV
130B11-E	C6 _A modul 180° connecteur femelle
130B11-Z	C6 _A modul 180° jack (12 pcs)
15091001-I	OpDAT modul ST OS2
15091071-I	OpDAT modul LC-Duplex OS2
15091072-I	OpDAT modul LC-Duplex OM3
15091075-I	OpDAT modul LC-Duplex OM4
15091076-I	OpDAT modul LC-Duplex APC OS2
1509107B-I	OpDAT modul LC-Duplex MM
816979-0103-I	Clapets anti-poussière pour Modul panneaux de brassage subway / REG gris
816979-0105-I	Clapets anti-poussière pour Modul panneaux de brassage subway / REG jaune
816979-0106-I	Clapets anti-poussière pour Modul panneaux de brassage subway / REG bleu
816979-0107-I	Clapets anti-poussière pour Modul panneaux de brassage subway / REG vert
816979-0108-I	Clapets anti-poussière pour Modul panneaux de brassage subway / REG rouge







Fiche de spécifications E-DAT modul 24x8(8) 1UH panneau de brassage $Cat.6_A$, gris clair

Page 8/11

Référence 130920-E

EAN 4250184106135

25.09.2025 Version: AR

Accessoires

860211-Z

Cache pour panneau MC gris





Fiche de spécifications E-DAT modul 24x8(8) 1UH panneau de brassage Cat.6_A, gris clair

Page 9/11

Référence 130920-E

EAN 4250184106135

25.09.2025 Version: AR

Accessoires de

Référence	Désignation
130862-1H20-E	Boîtier pour montage en saillie pour panneaux de brassage 19 pouces 1UH blanc pur
130862-2H20-E	Boîtier pour montage en saillie pour panneaux de brassage 19 pouces 2UH blanc pur



Fiche de spécifications

E-DAT modul 24x8(8) 1UH panneau de brassage Cat.6_A, gris clair

Page 10/11


Référence 130920-E

EAN 4250184106135


25.09.2025 Version: AR

Illustrations

Schéma dimensionnel

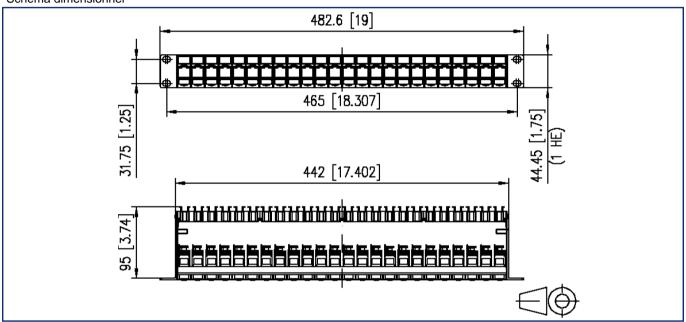

Découpe

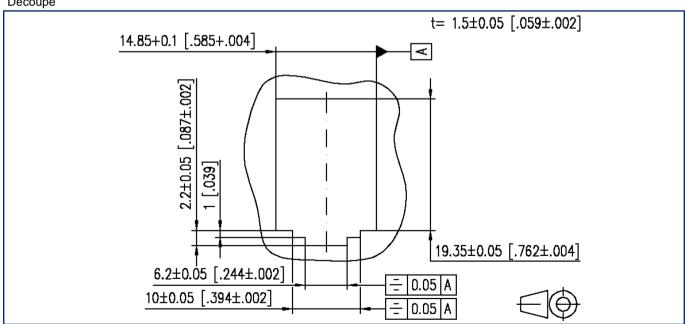



Fiche de spécifications

E-DAT modul 24x8(8) 1UH panneau de brassage Cat.6_A, gris clair

Page 11/11

Référence 130920-E

EAN 4250184106135

25.09.2025 Version: AR

Illustrations

Raccordements

