


# DÄTWYLER Patchkabel Cat.5e (Class D) S/UTP, CU 5502 flex PVC, Hirose TM11, gekreuzt, grau, 2 m

<b>Artikelnummer</b>	21.05.7029
<b>Hersteller</b>	Dätwyler
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	21.05.7029
<b>EAN (Einzelstück)</b>	7611990752751

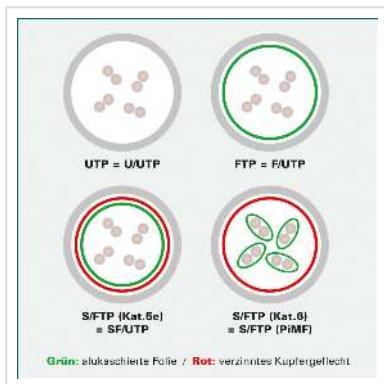

**Cat.5e**  
Class D

**S/UTP**

## DÄTWYLER CU 5502 flex PVC, Hirose TM11, Kat.5e

### Flammwidrig

- Beidseitig konfektioniertes geschirmtes Kabel mit HiRose RJ-45 TM11 Stecker und Knickschutztülle
- Kontaktbelegung 8 Adern, gekreuzt
- Aufbau: Kabeltyp S/UTP (keine Paarschirmung; Gesamtabschirmung: Geflechtschirm)
- Impedanz: 100 Ohm
- Innenleiter: 8 Adern AWG 26/7 Cu-Litze verzinnt
- Außen-Ø 5,1 mm Richtwert

### Technische Daten

Hersteller	Dätwyler
Produktgruppe	Twisted Pair Kabel
Produkttyp	S/UTP Patchkabel
Farbe	grau
Länge	2 m

Schirmungstyp	S/UTP
Übertragungsqualität	Cat5e / Class D
Impedanz	100 Ohm
Anzahl Adern	8
Aderquerschnitt (AWG)	AWG 26
Aderntyp	Litze
Gekreuzt	ja
Farbe (Tülle)	schwarz
Aussen-Ø Kabel	5,1 mm
Kabel LSOH	nein
Material Aussenmantel Kabel	PVC
Seite 1 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45	HiRose TM11
Verpackungshöhe	50 mm
Verpackungsbreite	210 mm
Verpackungstiefe	260 mm
Paketgewicht	0.081 kg