

# DÄTWYLER Patchkabel Cat.6 (Class E) S/FTP, CU 7702 flex LSOH, AMP, grau, 30 m


**Artikelnummer** 21.05.9130



**Hersteller** Dätwyler

**Hersteller-Art.-Nr.**

**EAN (Einzelstück)** 7611990755660

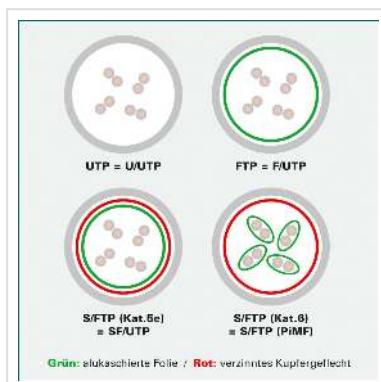

**Cat.6**  
Class E

**S/FTP**

**LSOH**

## DÄTWYLER CU 7702 flex LSOH, AMP, Kat.6, 1,2 GHz. Halogenfrei, Flammwidrig, Raucharm.

- Hochwertiges flexibles Patchkabel mit Paar- und Gesamtabschirmung auf Basis des DÄTWYLER CU 7702 (Kat.7)
- Beidseitig konfektioniert mit Kat.6 Steckern (AMP EMT Stecker)
- Knickschutz und Schutzlasche für Verriegelungsstift
- 8 Adern TP-Kupfer-Litze, Paarschirm: kaschierte Alufolie, Gesamtabschirmung: verzinntes Kupfergeflecht
- Kabelmantel: Flammwidriges, raucharmes, halogenfreies Polyolefin (FRNC/LSOH)
- Außen-Ø 6,0 mm Richtwert
- Kat. 6 Class-E nach ANSI / TIA
- Kontaktbelegung 8 Adern 1:1 gemäss EIA/TIA 568A

### Technische Daten

Hersteller	Dätwyler
Produktgruppe	Twisted Pair Kabel
Produkttyp	S/FTP Patchkabel (PiMF)

Farbe	grau
Länge	30 m
Schirmungstyp	S/FTP (PiMF)
Übertragungsqualität	Cat6 / Class E
Impedanz	100 Ohm
Anzahl Adern	8
Aderquerschnitt (AWG)	AWG 26
Aderntyp	Litze
Gekreuzt	nein
Belegung	EIA/TIA 568A
Rasthebelschutz	ja
Knickschutztülle	angespritzt
Farbe (Tülle)	grau
Aussen-Ø Kabel	6,0 mm
Kabel LSOH	ja
Seite 1 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45	AMP
Verpackungshöhe	60 mm
Verpackungsbreite	250 mm
Verpackungstiefe	280 mm
Paketgewicht	1.143 kg