


# ROLINE ProSecure III 2000 RM2HE - Online USV, 19-Zoll Rackversion, schwarz

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer       | 19.40.1071    |
| Hersteller          | ROLINE        |
| Hersteller-Art.-Nr. | 19.40.1071    |
| EAN (Einzelstück)   | 7611990130511 |

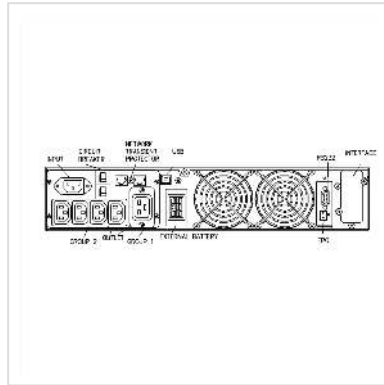

## Die mikroprozessorgesteuerte PROSECURE III in echter ONLINE Technologie (Doppelwandler) für alle Spannungsschutzarten

- IEC 6240-3 Class 1 (VFI-SS-111)
- Einsatzbereiche: Rechenzentren, hochverfügbare Datenbankserver oder Umgebungen mit größeren Spannungsproblemen
- Mehrsprachiges LCD Front-Display
- RS232 Port mit Monitoring Software
- USB Port
- Advanced Battery Management (ABM)
- Shutdown und Reboot Zeitplanung
- Steuerbare Lastsegmente
- LAN/Fax/Modem Schutz
- HOTSWAP Batterien
- Card slot für SNMP oder Relais-Karte
- Automatische Diagnose und Batterie Check
- Manueller Bypass, einstellbar
- Online Ausgangsspannung einstellbar
- Power factor Korrektur
- EMI/RFI Noise Filter
- Echter Sinus-Ausgang mit < 3% THD
- Kurzschluss und Überlastschutz

## USV Managementsoftware:

Windows NT/ 2k / XP / 7 / 8 / 10 Server 2003 / 2008 / 2012 x86/x64,  
MAC OS X (Intel) 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x Mountain Lion, 10.9.x MavericksMAC OS,

Ersatzbatterien

6x 19491207 Spezialbatterie für USV 12V 07Ah

>> 19" Rail Kit nicht im Lieferumfang > siehe Zubehör! <<

| Technische Daten                |                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hersteller                      | ROLINE                                                                                                                        |
| Produktgruppe                   | USV                                                                                                                           |
| Produkttyp                      | UPS Online, Rackmount                                                                                                         |
| Farbe                           | schwarz                                                                                                                       |
| Lieferumfang                    | USV, Kabelsatz, USV Management Software, mehrsprachiges Handbuch auf CD (19" Rail Kit nicht im Lieferumfang > siehe Zubehör!) |
| Klassifikation nach IEC 62040-3 | VFI-SS-111                                                                                                                    |
| USV Technologie                 | Online                                                                                                                        |
| Leistungsklasse                 | 2000 ... 3000 VA                                                                                                              |
| Leistung (VA/W)                 | 2000 / 1800 @ Pf. 0,9                                                                                                         |
| Wirkungsgrad                    | 95 %                                                                                                                          |
| Überbrückungszeit               | 3 min                                                                                                                         |
| Stützzeit bei Voll/Halblast     | 3-5 / 9 min                                                                                                                   |
| Abmessungen (HxBxT)             | 88 x 428 x 610; 2 HE                                                                                                          |
| Bauform                         | 19" Rackmount                                                                                                                 |
| Spannung (Eingang)              | 160-230V                                                                                                                      |
| Spannung (Ausgang)              | 230V                                                                                                                          |
| Ausgangsspannungsregelung       | ± 2%                                                                                                                          |
| Frequenz                        | 50Hz ± 3%                                                                                                                     |
| Anschlussart (Eingang)          | Kaltgeräte IEC 320 C14                                                                                                        |
| Ausgänge                        | 5                                                                                                                             |
| Anschlussart (Ausgang)          | 4x Kaltgeräte IEC 320 C13; 1 x C19                                                                                            |

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Phasen Ein/Ausgang                           | 230V/230V / 50Hz      |
| Überspannungsschutz                          | EMI,- RFI-Filter      |
| Max. Anzahl<br>Laufzeiterweiterungseinheiten | 2                     |
| Slots für Adapter                            | 1                     |
| Schnittstellen                               | RS232, USB            |
| RS-232 Schnittstelle                         | ja                    |
| USB 2.0 Schnittstelle                        | ja                    |
| Hot Swap Batterien                           | Ja, Frontseite        |
| Bypass                                       | automatisch + manuell |
| Zusätzlicher<br>Überspannungsschutz          | nein                  |
| Betriebsanzeige                              | Display               |
| Betriebsanzeige LED                          | 5                     |
| Betriebsanzeige Display                      | LCD                   |
| inkl. Management Software<br>OS              | Windows               |
| Interne Kühlung                              | Aktiv, Lüfter         |
| Umgebungstemperatur                          | 0-40°C                |
| Betriebstemperatur min.                      | 0 °C                  |
| Betriebstemperatur max.                      | 40 °C                 |
| Höhe                                         | 88 mm                 |
| Breite                                       | 428 mm                |
| Tiefe                                        | 610 mm                |
| Gewicht                                      | 32 kg                 |
| Verpackungshöhe                              | 220 mm                |
| Verpackungsbreite                            | 550 mm                |
| Verpackungstiefe                             | 750 mm                |
| Paketgewicht                                 | 33.3 kg               |