


# ROLINE Patchkabel Cat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), orange, 1 m

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer       | 21.15.1337    |
| Hersteller          | ROLINE        |
| Hersteller-Art.-Nr. | 21.15.1337    |
| EAN (Einzelstück)   | 7611990124039 |

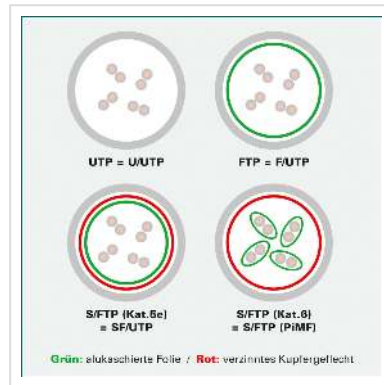

**Konfektioniertes doppelt geschirmtes (PiMF) Netzwerkkabel der Kategorie 6 mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Anschluss- bzw. Patchkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen.**

- Konfektioniertes doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
- Mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
- Für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken
- Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
- Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
- Aufbau: 8 Adern Litze
- Paarweise Schirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie
- Gesamtabschirmung: Kupfergeflecht
- Hochwertig vergoldete Kontakte

Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden: 21.15.0890 ROLINE S/FTP Kat. 6 / Class E Massivdraht Installationskabel, 25.16.8392/25.16.8492 ROLINE Kat. 6 / Class E Aufputzdose/Unterputzdose, 26.11.0351/26.11.0361 ROLINE Kat. 6 / Class E 19" Patchpanel grau/schwarz, 21.15.0835 ROLINE S/FTP Patchkabel mit RJ-45 Stecker. Diese Produktkombination wurde in unserem hauseigenen Prüflabor nach Klasse E im Channel von 100m gemessen.

| Technische Daten            |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Hersteller                  | ROLINE                  |
| Produktgruppe               | Twisted Pair Kabel      |
| Produkttyp                  | S/FTP Patchkabel (PiMF) |
| Farbe                       | orange                  |
| Länge                       | 1 m                     |
| Schirmungstyp               | S/FTP (PiMF)            |
| Übertragungsqualität        | Cat6 / Class E          |
| Impedanz                    | 100 Ohm                 |
| Anzahl Adern                | 8                       |
| Aderntyp                    | Litze                   |
| Gekreuzt                    | nein                    |
| Rasthebelschutz             | nein                    |
| Knickschutztülle            | angespritzt             |
| Farbe (Tülle)               | orange                  |
| Kabel LSOH                  | nein                    |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | RJ-45                   |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker)      |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | RJ-45                   |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker)      |
| Steckertyp RJ45             | Standard                |
| Gewicht                     | 47.1 g                  |
| Verpackungshöhe             | 10 mm                   |
| Verpackungsbreite           | 160 mm                  |
| Verpackungstiefe            | 220 mm                  |
| Paketgewicht                | 0.055 kg                |