


# VALUE 4K HDMI Video-Splitter, 2-fach

<b>Artikelnummer</b>	14.99.3583
<b>Hersteller</b>	VALUE
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	14.99.3583
<b>EAN (Einzelstück)</b>	7630049633292

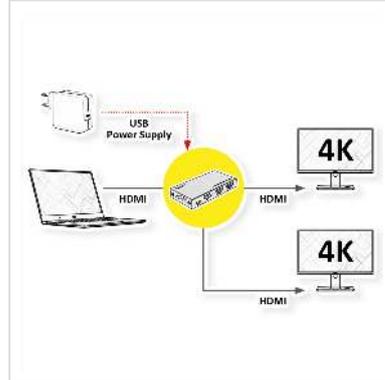

**Video-Verteiler stellt den Video-Output von einer Video-Quelle auf zwei Monitoren oder Projektoren dar.**

- Für den Einsatz bei Präsentationen bzw. zu Schulungszwecken
- Vervielfältigt ein HDMI Videosignal, z.B. von einem DVD-Spieler, auf 2 Ausgabegeräte mit 4K-Auflösung
- Anschlüsse: 1x HDMI Eingang, 2 HDMI Ausgänge
- Unterstützt max. 3840 x 2160 (@60Hz)
- Unterstützt 3D
- EDID Wahlschalter
- Einfache Installation und Bedienung
- Es wird keine Software benötigt
- Spannungsversorgung via USB-Kabel (A - microB)
- Hohe Auflösung bis zu 4K@60Hz YUV 4:4:4 und Full 3D Videoformat
- HDCP 2.2 und HDCP 1.4 / High Dynamic Range (HDR) video.
- Bandbreite von 600MHz/6Gbit/s pro Kanal (18Gbit/s alle Kanäle) / 12 Bit pro Kanal (36 Bit alle Kanäle) Farbtiefe

Drei verschiedene EDID-Modi: Auto / Copy / Downscaler

1. Normaler Auto EDID-Modus: Ruft die niedrigere Auflösung und das Audioformat beider Ausgänge für das Eingangsgerät ab, um das Signal an beide Ausgänge auszugeben

2. Copy EDID-Modus:

Kopiert die Auflösung und das Audioformat von Ausgang 1 für das Eingangsgerät, um dieses Signal an alle Ausgänge auszugeben

### 3. Downscaler EDID-Modus:

Gemischte Auflösungen werden unterstützt. Bei zwei Bildschirmen mit gleichen Bildwiederholraten, aber unterschiedlichen Auflösungen, kann eines der beiden Ausgangssignale von 4K auf 1080p herunterskaliert werden

<b>Technische Daten</b>	
Hersteller	VALUE
Produktgruppe	Splitter und Selektoren
Produkttyp	HDMI-Video-Splitter
Farbe	schwarz
Lieferumfang	Splitter, Handbuch, USB Kabel (A-micro B)
Schnittstelle	HDMI
Eingänge	1
Ausgänge	2
Eingänge Video	1x HDMI Buchse
Ausgang Video	2x HDMI Buchse
Max. Auflösung (nom.)	3840 x 2160
Max. Auflösung	3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Betriebstemperatur min.	0 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C
Höhe	14 mm
Breite	90 mm
Tiefe	44 mm
Gewicht	87 g
Verpackungshöhe	20 mm
Verpackungsbreite	90 mm
Verpackungstiefe	120 mm
Paketgewicht	0.16 kg