


# ROLINE GREEN U/FTP Patchkabel Cat.6A (Class EA), LSOH, slim, blau, 1 m

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer       | 21.44.3343    |
| Hersteller          | ROLINE GREEN  |
| Hersteller-Art.-Nr. | 21.44.3343    |
| EAN (Einzelstück)   | 7630049624597 |

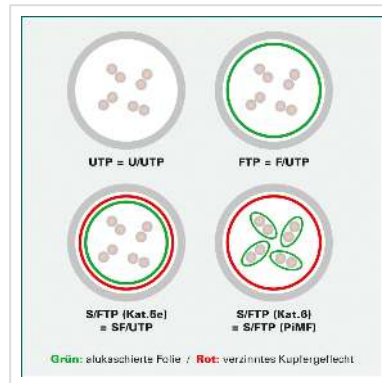

**Cat.6A**  
Class EA

**U/FTP**

**DATA CENTER**  
Product

**LSOH**

**Konfektioniertes paarweise geschirmtes Netzkabel der Kategorie 6A mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. Besonders dünnes und flexibles DataCenter Patchkabel aus halogenfreiem TPE-Material mit einzelnen Adernpaaren in aluminiumkaschierter Folie für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen, wie Rechenzentren.**

- Konfektioniertes paarweise geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
- Mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
- Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken geeignet
- Besonders dünnes und flexibles Kabel aus halogenfreiem TPE-Material
- Für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen
- Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
- Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
- Aufbau: 8 Adern Litze, paarweise Schirmung in aluminiumkaschierter Folie

**Halogenfrei. Flammwidrig. Raucharm.**

**ROLINE GREEN Produkte sind nur mit einem Papieretikett gekennzeichnet und bestehen aus halogenfreiem TPE-Material, auf Plastiktüten und Kunststoffkabelbinder wird verzichtet.**

| Technische Daten            |                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Hersteller                  | ROLINE GREEN                                                 |
| Produktgruppe               | Twisted Pair Kabel                                           |
| Produkttyp                  | U/FTP Patchkabel                                             |
| Farbe                       | blau                                                         |
| Länge                       | 1 m                                                          |
| Lieferumfang                | Kabel ohne Plastiktüte, nur mit Papieretikett gekennzeichnet |
| Schirmungstyp               | U/FTP                                                        |
| Übertragungsqualität        | Cat6A / Class EA                                             |
| Anzahl Adern                | 8                                                            |
| Aderquerschnitt (AWG)       | AWG 32                                                       |
| Aderntyp                    | Litze                                                        |
| Gekreuzt                    | nein                                                         |
| Slim-Kabel                  | ja                                                           |
| Rasthebelschutz             | ja                                                           |
| Knickschutztülle            | angespritzt                                                  |
| Farbe (Tülle)               | blau                                                         |
| Kabel LSOH                  | ja                                                           |
| Material Aussenmantel Kabel | LSOH-TPE                                                     |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | RJ-45                                                        |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker)                                           |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | RJ-45                                                        |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker)                                           |
| Steckertyp RJ45             | Standard                                                     |
| Betriebstemperatur min.     | -10 °C                                                       |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Betriebstemperatur max. | 60 °C    |
| Lagertemperatur min.    | -20 °C   |
| Lagertemperatur max.    | 75 °C    |
| Gewicht                 | 19.9 g   |
| Verpackungshöhe         | 20 mm    |
| Verpackungsbreite       | 50 mm    |
| Verpackungstiefe        | 50 mm    |
| Paketgewicht            | 0.023 kg |