


# ATEN KL1516AiM 43cm LCD IP-KVM16-Port GB

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>Artikelnummer</b>       | 14.01.6211   |
| <b>Hersteller</b>          | ATEN         |
| <b>Hersteller-Art.-Nr.</b> | KL1516AiM GB |

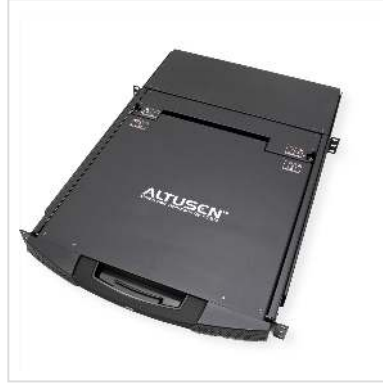

## KVM-Switch KL1516Ai LCD-KVM-Switch

- Exklusive LED Beleuchtung - entwickelt von ATEN zur Beleuchtung der Tastatur und des Touchpad für Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen
- Integrierte KVM-Konsole mit 17- bzw. 19-Zoll-LCD-Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung in Doppelschienen-Ausführung
- Eine einzige Konsole steuert bis zu 16 Computer
- Reihenschaltung von bis zu 15 weiteren KVM-Switches zur Steuerung von maximal 256 Computern\*
- Ein Bussystem für KVM-Zugriff auf die Gegenstelle über IP
- Platzsparende RJ-45-Buchsen und Kat. 5e-/6-Verkabelung
- KVM-Adapterkabel mit automatischer Signalkonvertierung ermöglichen flexiblere Anschlusskombinationen (PS/2, USB, Sun und seriell), um sämtliche Computerarten steuern zu können
- Zusätzlicher Konsolport - verwalten Sie die am LCD-KVM-Switch angeschlossenen Computer auch über eine externe Konsole (Monitor, USB- oder PS/2-Tastatur und USB- oder PS/2-Maus)
- Unterstützt zahlreiche Plattformen: PC, Mac, Sun und seriell
- Unterstützt eine externe USB-Maus
- Das Doppelschienen-Gehäuse ist etwas weniger hoch, als ein 1U-Schacht und findet daher bequem in einem freien Einschub im 19-Zoll-Schrank Platz
- Doppelschienensystem

## Einfach zu handhabende Benutzerschnittstelle

- Einfache Computerauswahl über Drucktasten, Hotkeys, Bildschirmmenü (OSD) oder grafische Benutzerschnittstelle in Web-Browser

- Einheitliche, mehrsprachige Benutzerschnittstelle für lokale Konsole, Web-Browser und Anwendungsprogramme – geringere Einarbeitungszeiten und erhöhte Produktivität
  - Multiplattform-kompatibel (Windows, Mac OS X, Linux, Sun)
  - Unterstützt die gängigsten Web-Browser: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera, Mozilla, Netscape
  - Benutzerschnittstelle über Web-Browser ermöglicht Administratoren die Systemverwaltung ohne vorherige Java-Installation
  - Miniaturbilddarstellung (Panel Array Mode™)
  - Tastatur-Broadcast-Funktion\* – Tasteneingaben können an alle angeschlossenen Server gleichzeitig gesendet werden
- \* Nur über die lokale Konsole

#### Erhöhte Sicherheit

- Fernauthentifizierung möglich: RADIUS, LDAP, LDAPS und MS Active Directory
- Unterstützt TLS 1.2-Datenverschlüsselung sowie RSA-Zertifikate mit 2048 Bit, um das Benutzerprotokoll im Browser zu sichern
- Flexible Verschlüsselungstechnik ermöglicht beliebige Kombinationen aus 56-Bit- DES, 168-Bit-3DES, 256-Bit-AES, 128-Bit-RC4

#### Technische Daten

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Hersteller                       | ATEN  |
| Produktgruppe                    | 19"/-10"-Geräteträger   |
| Produkttyp                       | KVM-Switch, VGA   |
| Farbe                            | schwarz   |
| Lieferumfang                     | 1x KL1516Ai KVM-Switch mit Doppelschienen-LCD-Konsole<br>1x LIN2-418K-E12G Netzkabel<br>1x Standard-Rackmontagekit<br>1x LINS-04A2-J11G Kabel zur Firmwareaktualisierung<br>1x Benutzerhandbuch |
| Monitorgröße bei integr. Konsole | 17" (43 cm)   |
| Tastatur-Layout                  | UK  |
| Verpackungshöhe                  | 140 mm  |
| Verpackungsbreite                | 840 mm  |
| Verpackungstiefe                 | 680 mm  |
| Paketgewicht                     | 999.999 kg  |