


DRAKA UC300 HS24 Câble SF/UTP-H AWG24 gris, rouleau de 100m

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Numéro d'article | 21.05.4021 |
| Constructeur | Draka Holding |
| Référence constructeur | 1000536-00100RW |
| EAN (pièce unique) | 8717511116893 |

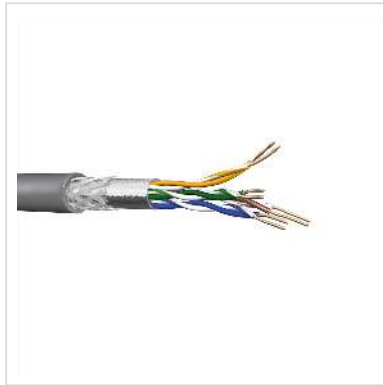

Cat.5e
Class D

- Structure

Conducteur: cuivre, Ø: 0,51 mm (AWG24)

Isolation: Polyéthylène, Ø 0,95 mm

Blindage des paires: Feuille d'aluminium et plastique

Blindage global: tresse de cuivre étamé

- Propriétés électriques à 20°C±5°C

Résistance ≤ 190 Ohm/km

Isolation (500 V) ≥ 2000 MOhm*km

Capacité à 800 Hz 48 nF/km

Durée du signal ≤ 535 ns/100m

Résistance de raccord à 1 MHz ≤ 20 mOhm/m

Résistance de raccord à 10 MHz ≤ 20 mOhm/m

Résistance de raccord à 30 MHz ≤ 30 mOhm/m

Résistance de raccord à 100 MHz ≤ 60 mOhm/m

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------|---------------|
| Constructeur | Draka Holding |
|--------------|---------------|

| | |
|--------------------|--------------------|
| Groupe de produits | Câble Twisted Pair |
|--------------------|--------------------|

| | |
|--|----------------------|
| Types de produits | Câble d'installation |
| Couleur | gris |
| Longueur | 100 m |
| Contenu | 100 m |
| Type de protection | SFTP |
| Qualité de transmission | Cat5e / Class D |
| Impédance | 100 Ohm |
| Nombre de fils | 8 |
| Diamètre des fils (AWG) | AWG 24 |
| Type de fils | Fil solide |
| Rayon de courbure | minimum 50mm |
| Ø externe du câble | 6,4 mm |
| Câble LSOH | oui |
| Matériel du manteau extérieur du câble | FRNC |
| Classe de protection d'incendie | Eca |
| Hauteur du colis | 90 mm |
| Largeur du colis | 290 mm |
| Profondeur du colis | 310 mm |
| Poids du paquet | 4.32 kg |