


Cordon DÄTWYLER Cat.5e (Classe D) S/UTP, CU 5502 flex PVC, AMP v2, noir, 0,5 m

Numéro d'article 21.15.7030 **SECOMP®**
Constructeur SECOMP
Référence constructeur 21.15.7030

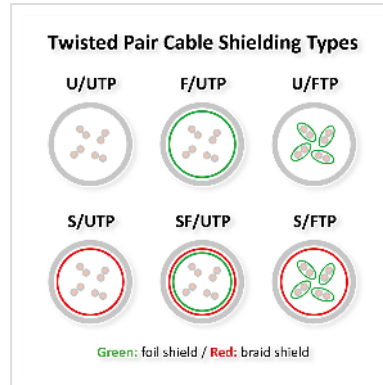

DÄTWYLER CU 5502 flex PVC, AMP, Cat.5e

- Câble blindé confectionné avec connecteurs moulés AMP RJ45
- protecteur pour tige de verrouillage
- Assignation des connecteurs: 8 fils 1:1
- Structure: câble de type S/UTP
- Impédance: 100 Ohm
- Conducteur: 8 fils AWG 26 / 7 cuivre étamé
- Ø extérieur nominal 5,1mm
- Blindage global film polyester avec tresse en cuivre étamée

Remarque: photo non-contractuelle

Caractéristiques techniques

Constructeur	SECOMP
Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Cordon S/UTP
Couleur	noir
Longueur	0.5 m

Type de protection	S/UTP
Qualité de transmission	Cat5e / Class D
Impédance	100 Ohm
Nombre de fils	8
Diamètre des fils (AWG)	AWG 26
Type de fils	Tresse
Croisé	non
Rayon de courbure	20 mm
Attribution	EIA/TIA 568A
Protection du levier d'arrêt	oui
Couleur (douille)	transparent
Ø externe du câble	5.1 mm
Câble LSOH	non
Matériel du manteau extérieur du câble	PVC
Type de connecteur face 1	RJ-45
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	RJ-45
Genre du connecteur face 2	Mâle
Connecteur type RJ45	AMP v2
Hauteur du colis	30 mm
Largeur du colis	180 mm
Profondeur du colis	250 mm
Poids du paquet	0.028 kg