


Cordon DÄTWYLER Cat.6/7 CU S/FTP 4x2x AWG26, 1,2 GHz, rouge, 70 m

Numéro d'article	21.05.9171
Constructeur	Dätwyler
Référence constructeur	
EAN (pièce unique)	7611990755653

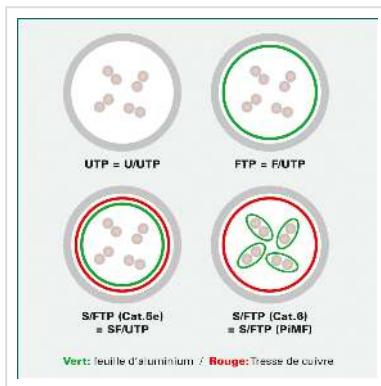

Cat.6
Class E

S/FTP

LSOH

DÄTWYLER CU 7702 flex LSOH, AMP, Cat.6, 4x2x AWG26, 1,2 GHz

- Câble de brassage flexible de haute qualité avec isolation par paire et globale
- 8 conducteurs Twisted Pair, tresse de cuivre, $4 \times 2 \times 0,14 \text{ mm}^2$
- Isolation par paire: feuille d'aluminium laminé
- Isolation globale: tresse de cuivre étamé
- Manteau: Polyolefine résistant au feu et sans halogène (FRNC/LSOH) (6,0mm)
- Disponible dans les couleurs: gris, rouge, jaune, vert, bleu, noir, violet, orange, équipé sur les deux extrémités de connecteurs de catégorie 6 (AMP EMT) et de protection contre les pliures.
- protecteur pour tige de verrouillage
- Cat. 6, classe E selon ANSI / TIA
- Assignation des contacts 1:1 selon EIA/TIA 568A

Caractéristiques techniques

Constructeur	Dätwyler
Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Cordon S/FTP (PiMF)

Couleur	rouge
Longueur	70 m
Type de protection	S/FTP (PiMF)
Qualité de transmission	Cat6 / Class E
Impédance	100 Ohm
Nombre de fils	8
Diamètre des fils (AWG)	AWG 26
Type de fils	Tresse
Croisé	non
Attribution	EIA/TIA 568A
Protection du levier d'arrêt	oui
Douille de protection contre le ployage	injecté
Couleur (douille)	rouge
Câble LSOH	oui
Type de connecteur face 1	RJ-45
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	RJ-45
Genre du connecteur face 2	Mâle
Connecteur type RJ45	AMP
Hauteur du colis	0 mm
Largeur du colis	0 mm
Profondeur du colis	0 mm
Poids du paquet	0 kg