
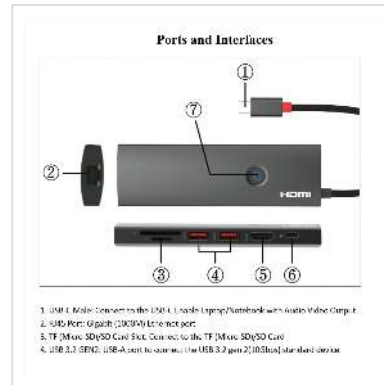


ROLINE Station d'accueil USB 3.2 Gen 2 type C multiports, HDMI 4K60, USB 3.2 Gen2, USB-C PD, LAN, SD-Card Reader

Numéro d'article	12.02.1126
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	12.02.1126
EAN (pièce unique)	7630049635609

roline
Designed for Professionals

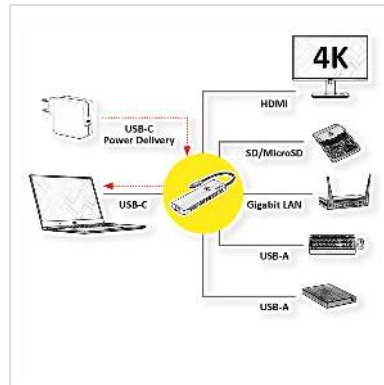

La station d'accueil USB Type-C fournit à votre MacBook, Ultrabook, ordinateur portable ou notebook un port HDMI compatible 4K, ainsi que 2 ports USB 3.2 Gen 2 (taux de transfert de données jusqu'à 10 Gbit/s), 1 port USB Type-C PD (Power Delivery), 1 port Gigabit Ethernet et un lecteur de carte SD/Micro SD !

- Plug & Play
- Boîtier en aluminium gris foncé
- Interrupteur marche/arrêt bleu éclairé pour le port HDMI
- Station d'accueil multiports avec port HDMI permettant d'étendre ou de dupliquer un écran sur un autre moniteur, téléviseur ou projecteur
- Résolution HDMI max. : 3840 x 2160 à 60 Hz
- Le câble peut être rangé dans la station d'accueil lorsqu'il n'est pas utilisé pour former une boucle (pour le transport)
- Débit USB max. : 10 Gbit/s
- Configuration requise : Windows 7/8/10 ou macOS X 10.2 et versions ultérieures

Ports pour périphériques :

- 1 sortie vidéo HDMI 4K : dupliquez ou étendez votre écran sur un téléviseur, un moniteur ou un projecteur.
- 2 ports USB 3.2 Gen 2 Type A (débits de transfert jusqu'à 10 Gbit/s), pour connecter claviers/souris, disques durs/SSD USB, etc.
- 1 port PD Type C (Power Delivery, max. 100 W)
- 1 port RJ45 pour Gigabit Ethernet
- Lecteur de cartes SD/Micro SD

Note: Conformément aux spécifications actuelles de USB.org, nous avons adapté les données techniques de nos produits USB 3. La nouvelle désignation des spécifications USB déjà connues a été modifiée en USB 3.2 Gen 1 (anciennement USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1) ou USB 3.2 Gen 2 (anciennement USB 3.1 / USB 3.1 Gen 2).

Caractéristiques techniques	
Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Adaptateur, Termineur, Convertisseur
Types de produits	Station d'accueil
Couleur	gris
Comprend	Docking Station
Qualité de transmission	HDMI Ultra High Speed (HDMI 2.0)
Résolution maximale	3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Raccordement face 1 (PC)	USB-C
Raccordement face 2 (Périphérie)	2x USB 3.2 Gen 2 F, 1x HDMI F, 1x Gigabit Ethernet F, 1x USB C, 1x PD, 1x SD/TF
Type de connecteur face 1	USB Type C (USB-C)
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	HDMI Type A USB 3 Type A USB 3 Type A USB Type C PD (Power Delivery) RJ-45 SD-Card-Slot MicroSD-Card-Slot
Genre du connecteur face 2	Femelle
Couleur (câble)	noir
Domaine d'emploi	externe
Matériel	Aluminium
Particularités techniques	Avec fonction d'écran marche/arrêt à une touche

Température de fonctionnement min.	0 °C
Température de fonctionnement max.	60 °C
Hauteur	15 mm
Largeur	39 mm
Profondeur	135 mm
Poids	84.9 g
Hauteur du colis	10 mm
Largeur du colis	170 mm
Profondeur du colis	200 mm
Poids du paquet	1.1 kg