
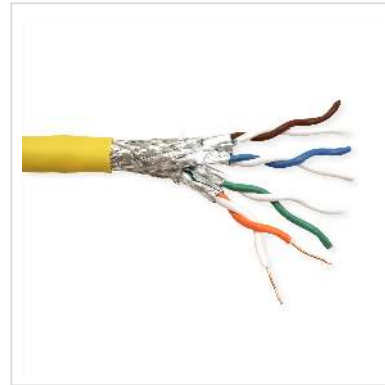


# ROLINE Câble Cat.8 (Classe I) S/FTP rigide LSOH, 100 m

<b>Numéro d'article</b>	21.15.0005
<b>Constructeur</b>	ROLINE
<b>Référence constructeur</b>	21.15.0005
<b>EAN (pièce unique)</b>	7630049611092

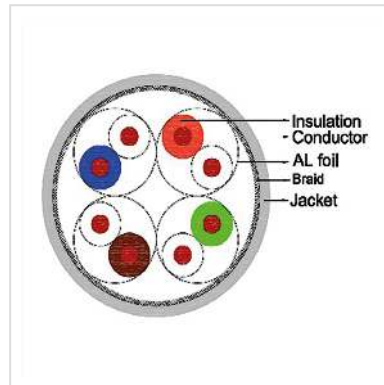

**La catégorie 8, le standard dans le câblage Twisted-Pair des générations futures, permet une transmission des données jusqu'à 4 fois plus rapide sur les mêmes câbles, et soutient les applications 25GBASE-T- et 40GBASE-T sur de courtes distances.**

La solution pour un câblage structuré des bâtiments, prévu pour une application dans les centres de données

- Câble d'installation doublement blindé (PiMF)
- Catégorie 8.1, prévu pour les transmissions de 10 GBit à 40 GBit
- Impédance: 100 Ohm
- Couleur: jaune
- Structure: 8 fils, cuivre, massif, blindage par paire par feuille d'aluminium, blindage total par tresse en cuivre étamé
- Nous recommandons pour un câblage de Cat.8 blindé structuré l'utilisation des composants suivants:

21.15.0005 ROLINE Câble d'installation, rigide, Cat.8, S/FTP

25.16.8579 ROLINE Module double pour Keystones

26.11.0381 ROLINE Keystones Cat.8, blindées

26.11.0359/.0360 ROLINE Panneau pour Keystones 19", 24 places

21.15.1863 ROLINE Câble Patch S/FTP, Cat.8, jaune, 3m

Nous conseillons pour la réalisation d'un câblage blindé structuré de catégorie 8 l'utilisation des composants suivants : 21.15.0005 câble ROLINE S/FTP (PiMF), cat.8, solide, AWG22, LSOH, 24 m; 21.15.1853 Cordon ROLINE S/FTP (PiMF) de catégorie 8, LSOH, solide, jaune, 3 m; 21.15.1863 Cordon ROLINE S/FTP (PiMF) de catégorie 8, LSOH, tresse, jaune, 3 m; 26.11.0381 ROLINE Keystone de catégorie 8, blindée, sans outil, argent. Cette combinaison de produits a été mesurée chez GHMT AG, un laboratoire d'essais agréé, dans le canal à 2 connecteurs (30 m), en cuivre, classe I jusqu'à 2 GHz. (Certificat n ° c7794a-23).

### Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Câble d'installation
Couleur	jaune
Longueur	100 m
Contenu	100 m
Type de protection	SFTP
Qualité de transmission	Cat8.1 / Class I
Impédance	100 Ohm
Nombre de fils	8
Diamètre des fils (AWG)	AWG 22
Type de fils	Fil solide
Couleur (câble)	jaune
Ø externe du câble	8,4mm
Câble LSOH	oui
Matériel du manteau extérieur du câble	LSOH
Classe de protection d'incendie	Eca
Poids	7363.3 g
Hauteur du colis	200 mm
Largeur du colis	320 mm
Profondeur du colis	370 mm

Poids du paquet

7.5 kg