


# Cordon ROLINE Cat.6 (Classe E) UTP, blanc, 1,5 m

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Numéro d'article       | 21.15.0929    |
| Constructeur           | ROLINE        |
| Référence constructeur | 21.15.0929    |
| EAN (pièce unique)     | 7611990193219 |

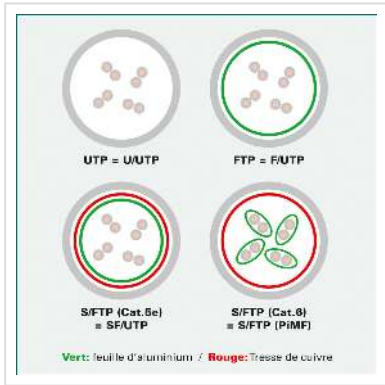

Cordon confectionné non blindé avec des connecteurs RJ45 de qualité. Résistant grâce aux connecteurs surmoulés, assignation des connecteurs 1:1 selon la norme EIA / TIA 568. Structure: tresse de 8 fils. Contacts dorés.

Nous conseillons pour la réalisation d'un câblage structuré l'utilisation des éléments suivants: Câble solide UTP cat.6/classe E (Réf. 21.15.0990) de ROLINE, boîtiers de raccordement / embases cat.6/classe E (Réf. 25.16.8494 / 25.16.8394) de ROLINE, panneau de brassage gris / noir 19" cat.6/classe E (Réf. 26.11.0355 / 26.11.0362) de ROLINE ainsi que les cordons UTP avec connecteurs RJ45 (Réf. 21.15.0935) de ROLINE. Ce câblage a été testé et certifié conforme à la classe E pour une longueur de 100 m par un laboratoire GHMT AG (rapport de test N° z2329b-10-D ou z2330b-10-D).

| Caractéristiques techniques |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Constructeur                | ROLINE             |
| Groupe de produits          | Câble Twisted Pair |
| Types de produits           | Cordon U/UTP       |
| Couleur                     | blanc              |
| Longueur                    | 1.5 m              |
| Type de protection          | U/UTP              |

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Qualité de transmission                 | Cat6 / Class E |
| Impédance                               | 100 Ohm        |
| Nombre de fils                          | 8              |
| Type de fils                            | Tresse         |
| Croisé                                  | non            |
| Protection du levier d'arrêt            | non            |
| Douille de protection contre le ployage | injecté        |
| Couleur (douille)                       | blanc          |
| Câble LSOH                              | non            |
| Type de connecteur face 1               | RJ-45          |
| Genre du connecteur face 1              | Mâle           |
| Type de connecteur face 2               | RJ-45          |
| Genre du connecteur face 2              | Mâle           |
| Connecteur type RJ45                    | Standard       |
| Poids                                   | 59.7 g         |
| Hauteur du colis                        | 20 mm          |
| Largeur du colis                        | 180 mm         |
| Profondeur du colis                     | 200 mm         |
| Poids du paquet                         | 0.06 kg        |