


# Cordon ROLINE S/FTP(PiMF) Cat.6A / 10 Gigabit, LSOH, Component Level, gris, 15 m

Numéro d'article	21.15.2808
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	21.15.2808
EAN (pièce unique)	7611990153008

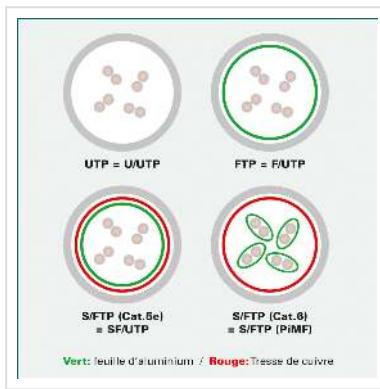

**Cat.6A**  
Class EA

**S/FTP**

**LSOH**

**COMPONENT**  
Level Tested

**Ces cordons de brassage ou câbles de raccordement spécialement conçus pour un câblage structuré dans les bâtiments offrent une qualité Cat.6a-Component-Level, c'est-à-dire qu'ils ont répondus à la norme exigeante de la catégorie 6a.**

- Cordon Twisted Pair doublement blindé de grande qualité ROLINE équipé de connecteurs RJ-45 blindés
- Contacts dorés de grande valeur
- Résistant grâce à une protection anti-pliage moulée
- Assignation des pins: 1:1 selon EIA/TIA 568, 8 fils
- Structure: 8 fils, blindage par paire par feuille d'aluminium, blindage total par tresse en cuivre étamé
- Impédance: 100 Ohm

**Anti-halogène, résistant à la flamme, dégageant peu de fumée.**

- GHMT Rapport de test No. c9394a-25

## Caractéristiques techniques

Constructeur ROLINE

Groupe de produits Câble Twisted Pair

Types de produits	Cordon S/FTP (PiMF)
Couleur	gris
Longueur	15 m
Type de protection	S/FTP (PiMF)
Qualité de transmission	Cat6A / Class EA
Certifié Component-Level	oui
Nombre de fils	8
Diamètre des fils (AWG)	AWG 26
Type de fils	Tresse
Croisé	non
Protection du levier d'arrêt	oui
Douille de protection contre le ployage	injecté
Couleur (douille)	gris
Câble LSOH	oui
Type de connecteur face 1	RJ-45
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	RJ-45
Genre du connecteur face 2	Mâle
Connecteur type RJ45	Standard
Poids	556.1 g
Hauteur du colis	60 mm
Largeur du colis	190 mm
Profondeur du colis	200 mm
Poids du paquet	0.55 kg