


Cordon ROLINE S/FTP(PiMF) Cat.6A / 10 Gigabit, LSOH, Component Level, vert, 1 m

| | |
|------------------------|---------------|
| Numéro d'article | 21.15.2831 |
| Constructeur | ROLINE |
| Référence constructeur | 21.15.2831 |
| EAN (pièce unique) | 7611990155323 |

roline
Designed for Professionals

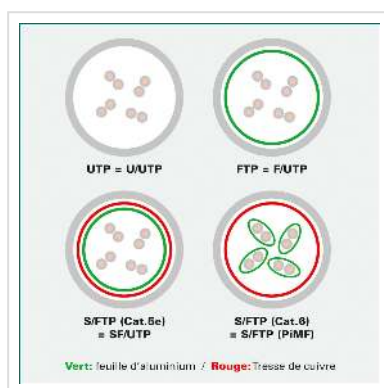

Cat.6A
Class EA

S/FTP

LSOH

COMPONENT
Level Tested

Ces cordons de brassage ou câbles de raccordement spécialement conçus pour un câblage structuré dans les bâtiments offrent une qualité Cat.6a-Component-Level, c'est-à-dire qu'ils ont répondu à la norme exigeante de la catégorie 6a.

- Cordon Twisted Pair doublement blindé de grande qualité ROLINE équipé de connecteurs RJ-45 blindés
- Contacts dorés de grande valeur
- Résistant grâce à une protection anti-plier moulée
- Assignation des pins: 1:1 selon EIA/TIA 568, 8 fils
- Structure: 8 fils, blindage par paire par feuille d'aluminium, blindage total par tresse en cuivre étamé
- Impédance: 100 Ohm

Anti-halogène, résistant à la flamme, dégageant peu de fumée.

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------|--------------------|
| Constructeur | ROLINE |
| Groupe de produits | Câble Twisted Pair |
| Types de produits | Câble S/FTP |

| | |
|---|------------------|
| Couleur | vert |
| Longueur | 1 m |
| Type de protection | SFTP |
| Qualité de transmission | Cat6A / Class EA |
| Certifié Component-Level | oui |
| Nombre de fils | 8 |
| Diamètre des fils (AWG) | AWG 26 |
| Type de fils | Tresse |
| Croisé | non |
| Protection du levier d'arrêt | oui |
| Douille de protection contre le ployage | injecté |
| Couleur (douille) | vert |
| Câble LSOH | oui |
| Type de connecteur face 1 | RJ-45 |
| Genre du connecteur face 1 | Mâle |
| Type de connecteur face 2 | RJ-45 |
| Genre du connecteur face 2 | Mâle |
| Connecteur type RJ45 | Standard |
| Poids | 45.2 g |
| Hauteur du colis | 30 mm |
| Largeur du colis | 130 mm |
| Profondeur du colis | 180 mm |
| Poids du paquet | 0.055 kg |