


# ROLINE Keystone Cat.6A (Classe EA) non blindé, sans outil, SLIM, extra-court, blanc

<b>Numéro d'article</b>	26.11.0392
<b>Constructeur</b>	ROLINE
<b>Référence constructeur</b>	26.11.0392
<b>EAN (pièce unique)</b>	7630049635036

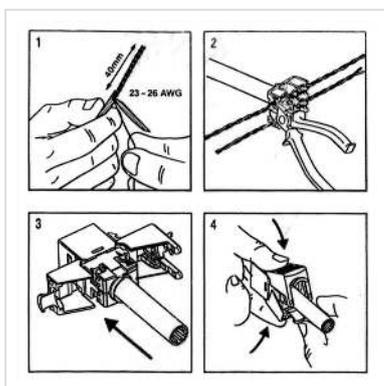

**ROLINE Keystone en qualité cat.6A pour l'utilisation dans les réseaux 10 Gigabit Ethernet avec une bande passante de 500 MHz - maintenant dans une forme particulièrement étroite et très courte**

- Le raccordement des câbles aux Keystones s'effectue sans outils - les fils des câbles sont simplement placés dans les guides ; le module est fermé et comprimé - le raccordement est terminé
- Keystones avec code couleur imprimé selon EIA / TIA 568
- Les modules Keystone peuvent être encliquetés dans un support de module 19" (26.11.0357 en noir ou 26.11.0356 en gris clair) avec raccordement à la terre. Ils peuvent également être montés en boîte de raccordement avec un support de module 25.16.8579.
- Les Keystones ROLINE Cat.6A/Class EA 19" répondent aux caractéristiques techniques de transmission d'un lien Cat.6A/Class EA.

## Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Technique de raccordement TP
Types de produits	Keystone
Couleur	blanc
Type de protection	non-blindé
Qualité de transmission	Cat6A / Class EA

Nombre de ports	1
Attribution	EIA/TIA 568A & 568B
Direction de la prise	droit
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de stockage min.	-40 °C
Température de stockage max.	70 °C
Hauteur	21 mm
Largeur	15 mm
Profondeur	30 mm
Poids	6 g
Hauteur du colis	20 mm
Largeur du colis	20 mm
Profondeur du colis	20 mm
Poids du paquet	0.005 kg