


# Cordon VALUE Cat.6 (Classe E) S/FTP LSOH, rouge, 7 m

Numéro d'article	21.99.1271
Constructeur	VALUE
Référence constructeur	21.99.1271
EAN (pièce unique)	7611990114306

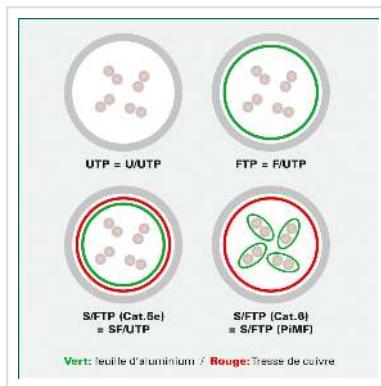

**Cat.6**  
Class E

**S/FTP**

**LSOH**

Cordon de raccordement doublement blindé (PiMF) avec connecteurs RJ45 blindés.

Utilisation en tant que cordon de brassage ou câble de raccordement.

Cordon résistant avec manchon anti-pliage moulé.

Norme de câblage 1:1 selon EIA/TIA 568, 8 fils.

Structure: 8 fils, blindage par paire par feuille d'aluminium, blindage total par tresse.

Impédance: 100 Ohm.

Anti-halogène, résistant au feu, sans fumée.

Nous conseillons pour la réalisation d'un câblage structuré l'utilisation des éléments suivants:  
21.15.1889 ROLINE Câble solide S/FTP LSOH Cat. 6 / Classe E. 25.99.8392/25.99.8492 VALUE Boîtier / Embase de raccordement Cat. 6 / Classe E. 26.99.0353/26.99.0354 VALUE Panneau de brassage 19" Cat. 6 / Classe E noir / gris. 21.99.0705 VALUE Cordon S/FTP LSOH Cat. 6.

## Caractéristiques techniques

Constructeur	VALUE
Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Cordon S/FTP (PiMF)
Couleur	rouge

Longueur	7 m
Type de protection	S/FTP (PiMF)
Qualité de transmission	Cat6 / Class E
Impédance	100 Ohm
Nombre de fils	8
Diamètre des fils (AWG)	AWG 28
Type de fils	Tresse
Croisé	non
Attribution	1:1
Protection du levier d'arrêt	oui
Douille de protection contre le ployage	injecté
Couleur (douille)	rouge
Câble LSOH	oui
Type de connecteur face 1	RJ-45
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	RJ-45
Genre du connecteur face 2	Mâle
Connecteur type RJ45	Standard
Poids	198.6 g
Hauteur du colis	30 mm
Largeur du colis	150 mm
Profondeur du colis	150 mm
Poids du paquet	0.03 kg