Cordon VALUE Cat.6 (Classe E) S/FTP LSOH, noir, 7 m

Numéro d'article	21.99.1275
Constructeur	VALUE
Référence constructeur	21.99.1275
EAN (pièce unique)	7611990114429

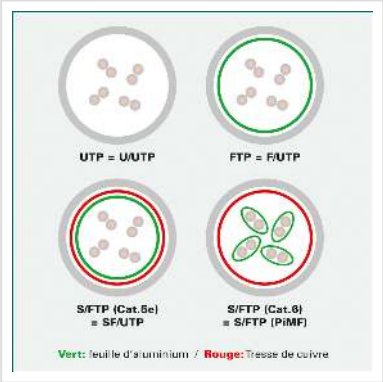

Cordon de raccordement doublement blindé (PiMF) avec connecteurs RJ45 blindés.
Utilisation en tant que cordon de brassage ou câble de raccordement.
Cordon résistant avec manchon anti-pliage moulé.
Norme de câblage 1:1 selon EIA/TIA 568, 8 fils.
Structure: 8 fils, blindage par paire par feuille d'aluminium, blindage total par tresse.
Impédance: 100 Ohm.
Anti-halogène, résistant au feu, sans fumée.

Nous conseillons pour la réalisation d'un câblage structuré l'utilisation des éléments suivants: 21.15.1889 ROLINE Câble solide S/FTP LSOH Cat. 6 / Classe E. 25.99.8392/25.99.8492 VALUE Boîtier / Embase de raccordement Cat. 6 / Classe E. 26.99.0353/26.99.0354 VALUE Panneau de brassage 19" Cat. 6 / Classe E noir / gris. 21.99.0705 VALUE Cordon S/FTP LSOH Cat. 6.

Caractéristiques techniques	
Constructeur	VALUE
Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Câble S/FTP
Couleur	noir
Longueur	7 m

Type de protection	SFTP
Qualité de transmission	Cat6 / Class E
Impédance	100 Ohm
Nombre de fils	8
Diamètre des fils (AWG)	AWG 28
Type de fils	Tresse
Croisé	non
Attribution	1:1
Protection du levier d'arrêt	oui
Douille de protection contre le ployage	injecté
Couleur (douille)	noir
Câble LSOH	oui
Type de connecteur face 1	RJ-45
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	RJ-45
Genre du connecteur face 2	Mâle
Connecteur type RJ45	Standard
Poids	202.7 g
Hauteur du colis	30 mm
Largeur du colis	170 mm
Profondeur du colis	150 mm
Poids du paquet	0.04 kg