


# Cordon VALUE Cat.6A (Classe EA) / 10 Gigabit UTP, vert, 7 m

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Numéro d'article       | 21.99.1446    |
| Constructeur           | VALUE         |
| Référence constructeur | 21.99.1446    |
| EAN (pièce unique)     | 7611990120703 |

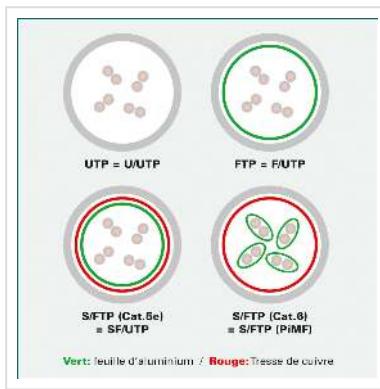

**Cat.6A**  
Class EA

**U/UTP**

- La solution de faible coût pour un câblage Cat.6a avec des données de jusqu'à 10Gbit/s
- Cordon de raccordement avec connecteurs RJ-45
- Utilisation en tant que cordon de brassage ou câble de raccordement
- Cordon résistant avec manchon anti-pliage moulé
- Norme de câblage 1:1 selon EIA/TIA 568, 8 fils
- Structure: 8 fils
- Impédance: 100 Ohm

**Nous recommandons pour un câblage Cat. 6a non blindé structuré l'utilisation des composants suivants:**

25.16.8484 Embase pour Keystones

25.16.8579 Module pour Keystones, double

26.11.0337 ROLINE Keystone Cat.6a, RJ-45, UTP

21.99.1681 VALUE câble d'installation solide Cat. 6a UTP, 300m

26.99.0358/26.99.0359 Panneau de brassage 19" Keystone, vide, 24 ports, gris/noir

21.99.0875 VALUE Cordon UTP, Cat.6a, gris, 5,0m

## Caractéristiques techniques

Constructeur

VALUE

|   |                    |
|---|--------------------|
| Groupe de produits                      | Câble Twisted Pair |
| Types de produits                       | Cordon U/UTP       |
| Couleur                                 | vert               |
| Longueur                                | 7 m                |
| Type de protection                      | U/UTP              |
| Qualité de transmission                 | Cat6A / Class EA   |
| Nombre de fils                          | 8                  |
| Diamètre des fils (AWG)                 | AWG 24             |
| Type de fils                            | Tresse             |
| Croisé                                  | non                |
| Attribution                             | 1:1                |
| Protection du levier d'arrêt            | oui                |
| Douille de protection contre le ployage | injecté            |
| Couleur (douille)                       | vert               |
| Câble LSOH                              | non                |
| Type de connecteur face 1               | RJ-45              |
| Genre du connecteur face 1              | Mâle               |
| Type de connecteur face 2               | RJ-45              |
| Genre du connecteur face 2              | Mâle               |
| Connecteur type RJ45                    | Standard           |
| Température de fonctionnement min.      | -20 °C             |
| Température de fonctionnement max.      | 60 °C              |
| Poids                                   | 243.4 g            |
| Hauteur du colis                        | 30 mm              |

Largeur du colis 130 mm

Profondeur du colis 160 mm

Poids du paquet 0.247 kg