


ATEN KH1508Ai Switch KVM Over-IP, VGA, PS/2-USB over Cat 5, 8 ports

Numéro d'article	14.01.6031
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	KH1508AI
EAN (pièce unique)	4710423777439

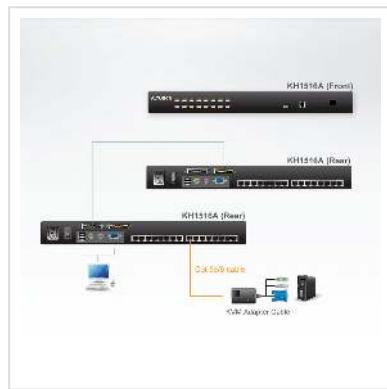

- Switch KVM Over the Net 8 ports: accès éloigné via LAN ou Internet
- Permet un déport entre le PC et le switch de jusqu'à 30m (à 1600 x 1200 @ 60Hz)
- Accès par navigateur Internet, client Windows et Java sont soutenus
- Ne nécessite pas de logiciel: le choix du serveur se fait par boutons sur le switch, via Hotkeys et menu OSD
- Soutient toutes les plateformes serveurs et les appareils basés VT100
- Permet les connexions PS/2, USB, Sun et sérielles
- Raccordements RJ45 pour un accès structuré, sans "salade de câbles"
- Ajout via Daisy Chain de jusqu'à 15 autres switches, pour un total de 128 PCs
- Jusqu'à 64 utilisateurs avec jusqu'à 32 connexions simultanées possibles
- Affichage des 8 PCs sur un écran en même temps via Panel Array Mode
- Message Board pour la communication des utilisateurs connectés
- Sécurités étendues comprenant la protection par mot de passe, 1024-bit RSA, 256-bit AES, 56-bit DES, et

SSL

- Soutient RADIUS server
- Mise à jour du Firmware
- Interfaces réseau: TCP/IP, HTTP, HTTPS, UDP, RADIUS, DHCP, SSL, ARP, DNS, 10Base-T/100Base-TX, auto sense, Ping
- Résolution vidéo de maxi. 1600 x 1200 @ 60Hz pour Windows 2000/XP/Vista, Mac, Unix, SUN
- Comprend: switch KVM Over the NETT, 1x câble réseau, 1x câble de mise à jour du Firmware, kit de montage 19", 1x interrupteur à pied, mode d'emploi, guide de mise en

Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Switch KVM / PC-Shares
Types de produits	Switch KVM over IP
Couleur	noir
Comprend	Switch, mode d'emploi, alimentation, pattes 19"
Interface	VGA
Nombre de PCs	8
Platte-forme soutenue	PS/2, USB
PC/Switch: raccordements aux câbles branchés	non
Nombre de consoles analogues	1
Consoles analogues: raccordement écran	1x HD 15pol. F
Console intégrée	non
Commutation par scan	oui
Interrupteur sur appareil	oui
Commutation par Hot Key	Clavier
Commutation par OSD	oui
USB-Hub intégré	non
Emulation clavier/souris	oui
Montage 19	oui
Mise en cascade	oui
Hot-Plug	oui
Couleur (boîtier)	noir
Matériel (boîtier)	Métal
Alimentation nécessaire	oui

Raccordement au
réseau

Fiche de contact de protection, Type-E/F

Hauteur 4.4 cm

Largeur 16.36 cm

Profondeur 43.72 cm

Poids 2.65 kg

Hauteur du colis 230 mm

Largeur du colis 550 mm

Profondeur du colis 150 mm

Poids du paquet 3.604 kg