


# ATEN CS1924 Commutateur KVMP DisplayPort 4K 4 ports USB 3.0

<b>Numéro d'article</b>	14.01.6833
<b>Constructeur</b>	ATEN
<b>Référence constructeur</b>	CS1924
<b>EAN (pièce unique)</b>	4719264644771

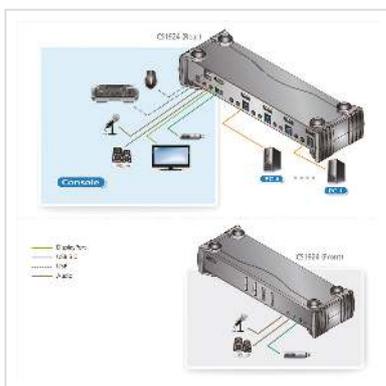

**Le commutateur KVMP™ DisplayPort 4K 4 ports USB 3.0 ATEN CS1924 fournit les dernières innovations en matière de technologie de commutation KVM de bureau pour la demande croissante de qualité vidéo et de vitesses de transfert supérieures sur les ordinateurs modernes.**

- Commutateur KVMP™ DisplayPort 4 ports avec hub USB 3.1 Gen1 et son surround 2.1
- Une console USB contrôle 4 ordinateurs et 2 périphériques USB
- Sélection de l'ordinateur via boutons-poussoirs du panneau avant, touches spéciales et souris
- Commutation indépendante de KVM, USB et audio
- Qualité vidéo supérieure – 4K UHD (3840 x 2160 à 60 Hz) et 4K DCI (4096 x 2160 à 60 Hz)
- Hub USB 3.1 Gen 1 2 ports avec taux de transfert des données SuperSpeed 5 Gbps
- Conforme à DisplayPort 1.2, conforme à HDCP
- Prend en charge l'audio HD via DisplayPort
- Réponse des basses complète pour les systèmes de son surround à 2.1 canaux de haute qualité
- Détection de mise sous tension – si un ordinateur est éteint, le CS1924 passe automatiquement à l'ordinateur allumé suivant
- Le MST (transport multi-flux) permet plusieurs moniteurs via un seul connecteur DisplayPort
- La technologie dual-mode DisplayPort (DP++) prend en charge les signaux HDMI et DVI via un adaptateur DisplayPort vers HDMI/DVI DP++
- Connectable à chaud – ajoutez ou retirez des ordinateurs sans éteindre le commutateur

- La fonction d'émulation/dérivation du clavier prend en charge la plupart des claviers de jeux
- La fonction d'émulation/dérivation de la souris prend en charge la plupart des pilotes de souris et souris multifonctions
- Multi plateforme - Windows, Mac et Linux

### Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Switch KVM / PC-Shares
Types de produits	Switch KVM, DP
Couleur	noir
Comprend	1x CS1924 Commutateur KVMP™ DisplayPort 4K 4 ports USB 3.0 4x LIN5-20K1-K13G Câbles DisplayPort 4x LIN6-11C1-E12G Câbles USB 3.0 4x LIN5-0205-21CG Câbles audio 4x LIN5-0205-21DG Câbles audio 1x 0AD8-8005-40MG Adaptateur d'alimentation 1x LIN2-418K-E12G Cordon d'alimentation 1x Instructions utilisateur
Nombre de PCs	4
Platte-forme soutenue	USB 3.1
PC/Switch: raccordements écrans	4x DP F
PC/Switch: raccordements claviers / souris	USB
PC/Switch: raccordements aux câbles branchés	non
Commutation par scan	oui
Interrupteur sur appareil	non
Commutation par Hot Key	Clavier
Commutation par OSD	non

Utilisation radio séparément du KVM	oui
Emulation clavier/souris	oui
Montage 19	non
Mise en cascade	non
Hot-Plug	non
Résolution maximale (nominale)	4096 x 2160 à 60 Hz
Couleur (boîtier)	noir
Dimensions (HxLxP)	55,5x 88 x 270 mm
Alimentation nécessaire	oui
Particularités techniques	Une diode sur le switch indique le canal sélectionné
Raccordement au réseau	Fiche européenne de l'appareil, Type-C
Hauteur	55.5 mm
Largeur	88 mm
Profondeur	270 mm
Poids	0.91 kg
Hauteur du colis	220 mm
Largeur du colis	110 mm
Profondeur du colis	330 mm
Poids du paquet	2.512 kg