


ATEN CS1924 Commutateur KVMP DisplayPort 4K 4 ports USB 3.0

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Numéro d'article | 14.01.6833 |
| Constructeur | ATEN |
| Référence constructeur | CS1924 |
| EAN (pièce unique) | 4719264644771 |

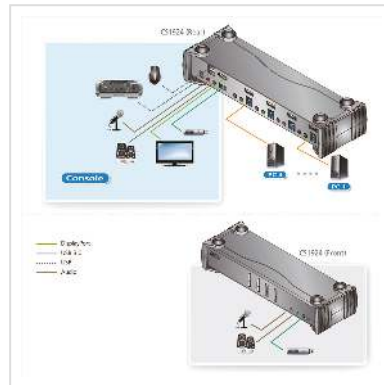

Le commutateur KVMP™ DisplayPort 4K 4 ports USB 3.0 ATEN CS1924 fournit les dernières innovations en matière de technologie de commutation KVM de bureau pour la demande croissante de qualité vidéo et de vitesses de transfert supérieures sur les ordinateurs modernes.

- Commutateur KVMP™ DisplayPort 4 ports avec hub USB 3.1 Gen1 et son surround 2.1
- Une console USB contrôle 4 ordinateurs et 2 périphériques USB
- Sélection de l'ordinateur via boutons-poussoirs du panneau avant, touches spéciales et souris
- Commutation indépendante de KVM, USB et audio
- Qualité vidéo supérieure – 4K UHD (3840 x 2160 à 60 Hz) et 4K DCI (4096 x 2160 à 60 Hz)
- Hub USB 3.1 Gen 1 2 ports avec taux de transfert des données SuperSpeed 5 Gbps
- Conforme à DisplayPort 1.2, conforme à HDCP
- Prend en charge l'audio HD via DisplayPort
- Réponse des basses complète pour les systèmes de son surround à 2.1 canaux de haute qualité
- Détection de mise sous tension – si un ordinateur est éteint, le CS1924 passe automatiquement à l'ordinateur allumé suivant
- Le MST (transport multi-flux) permet plusieurs moniteurs via un seul connecteur DisplayPort
- La technologie dual-mode DisplayPort (DP++) prend en charge les signaux HDMI et DVI via un adaptateur DisplayPort vers HDMI/DVI DP++
- Connectable à chaud – ajoutez ou retirez des ordinateurs sans éteindre le commutateur

- La fonction d'émulation/dérivation du clavier prend en charge la plupart des claviers de jeux
- La fonction d'émulation/dérivation de la souris prend en charge la plupart des pilotes de souris et souris multifonctions
- Multi plateforme - Windows, Mac et Linux

Caractéristiques techniques

| | |
|--|---|
| Constructeur | ATEN |
| Groupe de produits | Switch KVM / PC-Shares |
| Types de produits | Switch KVM, DP |
| Couleur | noir |
| Comprend | 1x CS1924 Commutateur KVMP™ DisplayPort 4K 4 ports USB 3.0 4x LIN5-20K1-K13G Câbles DisplayPort 4x LIN6-11C1-E12G Câbles USB 3.0 4x LIN5-0205-21CG Câbles audio 4x LIN5-0205-21DG Câbles audio 1x 0AD8-8005-40MG Adaptateur d'alimentation 1x LIN2-418K-E12G Cordon d'alimentation 1x Instructions utilisateur |
| Interface | DP |
| Nombre de PCs | 4 |
| Platte-forme soutenue | USB 3.1 |
| PC/Switch: raccordements écrans | 4x DP F |
| PC/Switch: raccordements claviers / souris | USB |
| PC/Switch: raccordements aux câbles branchés | non |
| Commutation par scan | oui |
| Interrupteur sur appareil | non |
| Commutation par Hot Key | Clavier |
| Commutation par OSD | non |

| | |
|--|--|
| Utilisation radio séparément du KVM | oui |
| Emulation clavier/souris | oui |
| Montage 19 | non |
| Mise en cascade | non |
| Hot-Plug | non |
| Résolution maximale (nominale) | 4096 x 2160 à 60 Hz |
| Couleur (boîtier) | noir |
| Dimensions (HxLxP) | 55,5x 88 x 270 mm |
| Alimentation nécessaire | oui |
| Particularités techniques | Une diode sur le switch indique le canal sélectionné |
| Raccordement au réseau | Fiche de contact de protection, Type-E/F |
| Hauteur | 55.5 mm |
| Largeur | 88 mm |
| Profondeur | 270 mm |
| Poids | 0.91 kg |
| Hauteur du colis | 210 mm |
| Largeur du colis | 340 mm |
| Profondeur du colis | 110 mm |
| Poids du paquet | 2.547 kg |