


# ATEN VS192DP Splitter DisplayPort 4K à 2 ports avec hub MST

<b>Numéro d'article</b>	14.01.7229
<b>Constructeur</b>	ATEN
<b>Référence constructeur</b>	VS92DP
<b>EAN (pièce unique)</b>	4710469340475

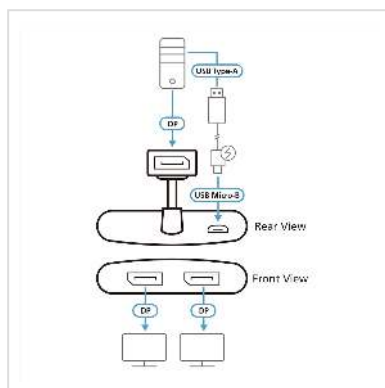

## Transmission de vidéos haute résolution à deux endroits différents sans perte de qualité.

Conçu dans l'optique d'une solution DisplayPort MST abordable mais avancée, le hub ATEN VS92DP 2-Port True 4K DisplayPort MST permet de transmettre des vidéos haute résolution à deux endroits différents sans perte de qualité. La productivité est améliorée par la fonction qui permet de connecter jusqu'à deux écrans à un ordinateur portable / PC basé sur Windows. Les utilisateurs peuvent également reproduire la même image sur deux écrans ou afficher un contenu indépendant sur chaque écran pour le multitâche.

Le VS92DP prend en charge la résolution vidéo jusqu'à 4K à 60 Hz (4:4:4), HDR Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio 7.1 pour une qualité vidéo/audio supérieure et sans distorsion. Il est idéal pour les systèmes de home cinéma, les installations commerciales, les centres d'éducation, les salles de conférence ou tout autre scénario où une vidéo de haute qualité est requise.

- Transmet une source True 4K à deux écrans DisplayPort simultanément.
- Prend en charge le mode Single Stream Transport (SST) et Multi Stream Transport (MST)
- Prise en charge de la résolution 4K pour la double sortie - jusqu'à 3840 x 2160 à 30 Hz (4:4:4)
- DisplayPort 1.2 ; conforme à HDCP 1.3
- Offre des canaux audio Dolby TrueHD et DTS-HD Master 7.1
- Boîtier en aluminium de haute qualité et durable

Caractéristiques techniques	
Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Splitter et Sélecteur
Types de produits	Splitter vidép DP
Couleur	noir
Longueur	0.15 m
Comprend	1x VS192DP Répartiteur DisplayPort True 4K à 2 ports 1x câble USB type A vers Micro-B 1x Instructions utilisateur
Interface	DP
Entrées	1
Sorties	2
Distance maximale	15 cm
Entrées Vidéo	1 x DP M
Sortie Vidéo	2 x DP F
Résolution maximale (nom.)	Max 3m à 3840x2160 à 60 Hz (4:4:4) - sortie simple, Max 3m à 3840x2160 à 30 Hz (4:4:4) - sortie double
Résolution maximale	3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Dimensions (HxLxP)	15 x 60 x 88 mm
Hauteur	15 mm
Largeur	60 mm
Profondeur	88 mm
Poids	90 g
Hauteur du colis	80 mm
Largeur du colis	120 mm
Profondeur du colis	170 mm
Poids du paquet	0.196 kg