


ATEN VE1801EUT Émetteur HDMI HDBaseT-Lite avec plaque murale UE

Numéro d'article	14.01.7254
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	VE1801AEUT
EAN (pièce unique)	4710469340567

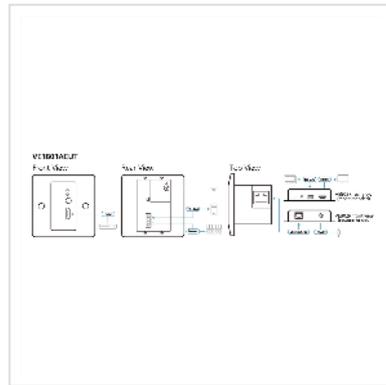

Émetteur HDMI HDBaseT-Lite avec plaque murale UE (4K à 40 m)

VE1801EUT est un émetteur conçu pour envoyer en toute fiabilité des signaux 4K jusqu'à 40 m sur un seul câble Cat 5e/6/6a ou ATEN 2L-2910 Cat 6. Avec la conception de plaque murale UE, le VE1801EUT peut être monté de manière pratique dans une boîte de jonction à un gang. Pour les signaux HDMI, il prend en charge les formats audio 3D, Deep Color et HD sans perte intégrés.

La conception de plaque murale compacte supprime les câbles volumineux permettant une installation soignée et pratique. Ainsi, le VE1801EUT est spécifiquement conçu pour une utilisation dans les salles de réunion, l'environnement éducatif numérique ou pour répondre aux besoins des applications.

- Augmente les signaux HDMI avec une qualité vidéo supérieure sur un seul câble Cat 5e/6/6a ou ATEN 2L-2910 Cat 6
 - 4K jusqu'à 40 m
 - 1080p jusqu'à 70 m
- HDMI 1.4 (3D, Deep Color, 4K) ; conforme à HDCP 2.2
- Conçu pour être monté dans une boîte de jonction à un gang
- Prend en charge la transmission de canal RS-232
- Consumer Electronic Control (CEC) permet aux périphériques HDMI interconnectés de communiquer et de répondre à une seule télécommande
- Antiblocage HDBaseT - résiste à l'interférence du signal lors de la transmission vidéo de haute qualité en utilisant la technologie HDBaseT
- Indication par diode du statut de l'appareil

- Prend en charge le format grand écran
- Protection ESD intégrée 8 KV / 15 KV
- Plug-and-play

Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Splitter et Sélecteur
Types de produits	Prolongateur HDMI
Couleur	gris
Comprend	1x Émetteur HDMI HDBaseT-Lite VE1801EUT avec plaque murale UE (4K à 40 m) 1x Kit de montage 1x 0AD6-1005-10EG Adaptateur d'alimentation 1x Bornier RS-232 (3 broches) 1x Connecteur bornier d'alimentation (2 broches) 1x Instructions utilisateur
Interface	HDMI
Distance maximale	40 m
Largeur de bande maximale	340 MHz
Entrées Vidéo	HDMI
Largeur de bande vidéo	4K jusqu'à 40m
Raccordement au réseau	Câbles détachés / Bornes à vis
Température de fonctionnement min.	0 °C
Température de fonctionnement max.	40 °C
Hauteur	5 cm
Largeur	4.44 cm
Profondeur	6.86 cm
Poids	0.2 kg
Hauteur du colis	170 mm
Largeur du colis	60 mm

Profondeur du colis	250 mm
---------------------	--------

Poids du paquet	0.449 kg
-----------------	----------