


ATEN UH3240 Station d'accueil multiport USB-C 11-en-1, avec passage d'alimentation

Numéro d'article	14.01.7481
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	UH3240
EAN (pièce unique)	4710469343179

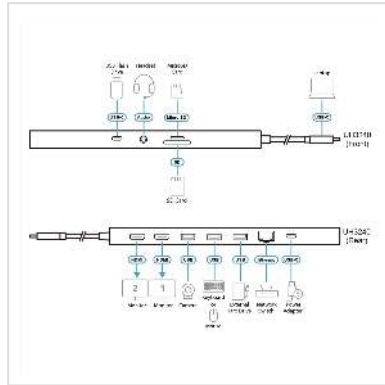

Transformez votre ordinateur portable en une station de travail ultime à la productivité inégalée.

Conçu pour être une mise à niveau unique pour votre station de travail hybride avec un hôte USB-C et deux écrans 4K, le dock multiport UH3240 dispose de 11 ports pour fournir des capacités d'extension supplémentaires pour HDMI, USB-C, USB Type-A, SD / MicroSD, Ethernet et périphériques audio.

Il prend en charge jusqu'à 8K 7680 x 4320, 4K 3840 x 2160 @ 120 Hz pour une sortie vidéo unique ou 4K @ 60 Hz pour les sorties vidéo doubles. Les ports USB Type-A et C offrent des vitesses de transmission de données allant jusqu'à 5 Gbps, offrant ainsi un accès transparent aux périphériques USB. En termes de capacité USB-C Power Delivery 3.0, jusqu'à 100 W peuvent être fournis à l'appareil hôte via un adaptateur d'alimentation USB-C PD5, prenant en charge les spécifications du profil PD de 5 V, 9 V, 12 V, 15 V et 20 V pour les besoins de divers appareils.

En tant que station d'accueil plug and play, UH3240 prend en charge les principaux systèmes d'exploitation (Windows, macOS X, iOS, iPadOS et Android). Grâce à un ensemble de fonctionnalités aussi riche, il convient parfaitement à l'édition de photos et de vidéos ou à toute autre application graphiquement intense.

- Un dock multiport avec 11 ports essentiels - 2x HDMI, 2x USB-C (1 pour la fourniture d'énergie & 1 pour la transmission de données), 3x USB Type-A, 1x SD, 1x Micro SD, 1x Ethernet, et 1x prise audio
- Prise en charge jusqu'à 8K 7680 x 4320, 4K 3840 x 2160 @ 120 Hz pour la 2e sortie vidéo unique ou 4K @ 60 Hz pour les sorties vidéo doubles

- Prise en charge de l'USB PD 3.0 pour une charge jusqu'à 100 W via l'adaptateur d'alimentation USB-C PD5 – prend en charge les spécifications du profil PD de 5 V, 9 V, 12 V, 15 V et 20 V
- Conforme à la norme USB 3.2 Gen 1 avec des taux de transfert de données allant jusqu'à 5 Gbps
- Prise en charge du mode DP 1.4 Alt
- Plug-and-play et fonctionne avec tous les principaux systèmes d'exploitation – Windows, macOS X, iOS, iPadOS et Android
- Compatible avec la technologie Thunderbolt™ (USB-C) et la puce Apple M1 / M2 / M3
- Boîtier compact pour les espaces de travail limités
- Dynamise les performances des stations de travail à double moniteur pour les applications graphiquement intenses telles que l'édition de photos et le montage vidéo

Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Adaptateur, Termineur, Convertisseur
Types de produits	Adaptateur USB-DisplayPort
Couleur	argent
Comprend	1x Station d'accueil multiport USB-C UH3240 avec passage d'alimentation, 1x instructions d'utilisation
Raccordement face 1 (PC)	1 x câble USB-C 3.2 Gen 1
Raccordement face 2 (Périphérie)	3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A F, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C F, 1 x Gigabit Ethernet, 1 x 3,5-mm-Stereo-Micro, 2 x HDMI
Type de connecteur face 1	USB Type C (USB-C)
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	HDMI Type A USB Type C (USB-C) USB 3 Type A SD-Card-Slot MicroSD-Card-Slot RJ-45 Jack 3,5 mm, 3 pôles Stéréo
Genre du connecteur face 2	Femelle

Matériel	Métal
Température de fonctionnement min.	0 °C
Température de fonctionnement max.	40 °C
Température de stockage min.	-20 °C
Température de stockage max.	60 °C
Hauteur	2.5 cm
Largeur	8 cm
Profondeur	26.6 cm
Poids	0.23 kg
Hauteur du colis	30 mm
Largeur du colis	80 mm
Profondeur du colis	270 mm
Poids du paquet	0.25 kg