


ATEN CL5800N Console KVM, LCD 48cm, VGA, PS/2-USB, port périphériques, ES-Layout

Numéro d'article	14.01.7507
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	CL5800N SP
EAN (pièce unique)	4710469344787

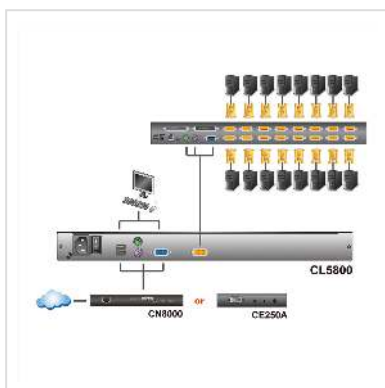

La console CL5800 est une console KVM LCD équipée d'un écran LCD intégré de 19" rétroéclairé par DÉL, d'un clavier complet et d'un pavé tactile dans un boîtier coulissant pouvant être installé sur un bâti 1U.

- Lumière d'éclairage à DÉL exclusive - conçue par ATEN pour éclairer le clavier et le pavé tactile pour permettre la visibilité dans des conditions de faible luminosité
- Console KVM intégrée avec moniteur LCD de 19" rétroéclairé par DÉL abritée dans un boîtier double rail avec un espace libre au-dessus et au-dessous pour faciliter l'accès dans un bâti 1U
- Kit de montage sur bâti standard inclus et possibilité d'acquérir séparément un kit de montage facile permettant l'installation par une seule personne.
- Prise en charge d'une console externe avec des connecteurs PS/2 ou USB
- Double interface : prend en charge les ordinateurs et les commutateurs KVM équipés de claviers et souris PS/2 ou USB
- Port souris USB supplémentaire pour connexion à chaud sur le panneau avant (peut également servir de port périphérique USB)
- Alimentation intégrée
- Haute résolution vidéo : Jusqu'à 1280 x 1024 à 75 Hz

Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Support 19"/-10"
Types de produits	Console KVM
Couleur	noir
Comprend	1x console LCD PS/2-USB à double rail CL5800 avec kit de montage sur bâti standard 1x 2L-5302UP câble KVM PS/2-USB (1.8m) 1x LIN2-418K-E12G cordon d'alimentation 1x LIN5-04A2-J14G câble de mise à jour du microprogramme 1x Kit d'extension 1x manuel d'utilisation
Éléments 19" nécessaires au montage	2
Surface utile (LxP)	480 x 680 mm
Hauteur nécessaire	1 UH
Taille d'écran dans la console	19" (48 cm)
Layout clavier	ES
Raccordement au réseau	Fiche de contact de protection, Type-E/F
Hauteur	4.4 cm
Largeur	68.04 cm
Profondeur	48 cm
Poids	14.27 kg
Hauteur du colis	0 mm
Largeur du colis	0 mm
Profondeur du colis	0 mm
Poids du paquet	0 kg