


ATEN CL5816N 48cm-LCD Commutateur KVM USB-PS/2, VGA, 16 ports, ES-Layout

Numéro d'article	14.01.7509
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	CL5816N SP
EAN (pièce unique)	4710469344800

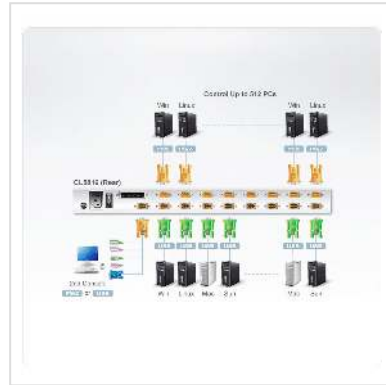

Le commutateur KVM LCD double rail Slideaway™ CL5816 est une unité de commande qui permet d'accéder à plusieurs ordinateurs depuis deux consoles KVM PS/2 ou USB. Un port de console supplémentaire situé sur le panneau arrière permet de gérer le commutateur KVM LCD depuis une console externe en option.

- Lumière d'éclairage à DÉL exclusive - conçue par ATEN pour éclairer le clavier et le pavé tactile pour permettre la visibilité dans des conditions de faible luminosité
- Console KVM intégrée avec écran LCD 19" rétroéclairé par DÉL dans un boîtier à double rail
- Technologie gain de place : jusqu'à deux consoles (un bus) contrôlent jusqu'à 16 ordinateurs
- Possibilité de connecter en chaîne jusqu'à 31 unités supplémentaires, pour commander jusqu'à 512 ordinateurs depuis deux consoles (un bus)
- Double interface : prend en charge les ordinateurs et consoles équipés de claviers et souris PS/2 ou USB
- Prend en charge les périphériques USB pour les ordinateurs connectés à la station locale
- Le module LCD tourne jusqu'à 120 degrés pour assurer un angle de vue plus confortable
- Verrouillage de la console : cette fonction permet de garder le tiroir de la console verrouillé lorsque celle-ci n'est pas utilisée
- Prise en charge de plusieurs plateformes : Windows, Linux, Mac et Sun
- Prise en charge des claviers multimédia USB pour PC, Mac et Sun

- Détection automatique de l'interface PS/2 et USB
- Prise en charge d'une souris USB externe
- Qualité vidéo supérieure : prend en charge des résolutions pouvant aller jusqu'à 1280 x 1024 à 75 Hz
- Aucun logiciel nécessaire : la sélection de l'ordinateur se fait par boutons-poussoirs du panneau avant, raccourcis clavier et menus à l'écran multilingue (OSD)
- Détection automatique de la position de la station sur les installations en chaîne ; aucun réglage manuel des commutateurs DIP n'est nécessaire ; un voyant situé sur le panneau avant indique la position de la station
- Les noms des ports sont configurés automatiquement lorsque l'ordre des stations est modifié
- Sécurité par mot de passe à deux niveaux : seuls les utilisateurs autorisés peuvent voir et contrôler les ordinateurs
- Le bouton d'alimentation de l'écran LCD aide à économiser de l'énergie et à prolonger sa durée de vie
- Accepte un compte administrateur et quatre comptes utilisateurs avec un profil séparé chacun
- Le mode de commutation automatique permet la surveillance continue des ordinateurs sélectionnés par l'utilisateur
- Prise en charge du mode diffusion : les commandes du clavier peuvent être transférées à tous les ordinateurs disponibles de l'installation

Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Switch KVM / PC-Shares
Types de produits	Switch KVM, VGA
Couleur	noir
Comprend	1x CL5816 commutateur KVM LCD 2x câbles KVM PS/2 USB 2L-5302UP 1x câble pour console 5-en-1 LIN5-27X6-U21G 1x câble de mise à jour du microprogramme LIN5-04A2-J11G 1x cordon d'alimentation LIN2-418K-E12G 1x manuel d'utilisation 1x Kit d'extension 1x kit de montage sur bâti
Taille d'écran dans la console	19" (48 cm)
Layout clavier	ES

Raccordement au réseau	Fiche de contact de protection, Type-E/F
Hauteur	4.4 cm
Largeur	48 cm
Profondeur	68.04 cm
Poids	14.76 kg
Hauteur du colis	0 mm
Largeur du colis	0 mm
Profondeur du colis	0 mm
Poids du paquet	0 kg