


ATEN PE6208G Multiprise IP, 8 ports, 1U, 7xC13 + 1xC19, 16A, avec compteur

Numéro d'article	14.01.7605
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	PE6208G-ATB-G
EAN (pièce unique)	4710423777651

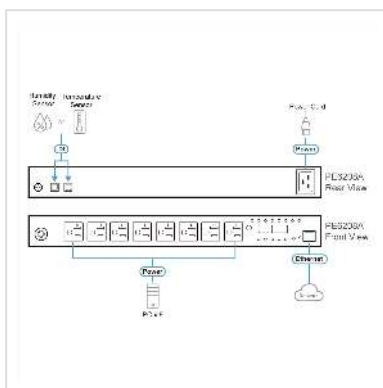

Multiprise intelligente avec 8 sorties CA équipées de prises IEC 320 C13 et C19. Il offre une gestion sécurisée, centralisée et intelligente de l'alimentation (mise sous tension, mise hors tension, commutation) des équipements du centre de données (serveurs, systèmes de stockage, commutateurs KVM, équipements réseau, systèmes de données série, etc.) ainsi que la possibilité de surveiller les conditions environnementales à l'aide de capteurs en option.

Les PDU eco prennent en charge l'alimentation à distance associée à une mesure en temps réel : vous pouvez ainsi contrôler et surveiller l'état d'alimentation des appareils connectés à la PDU depuis pratiquement n'importe où via une connexion TCP/IP.

La PDU eco prend en charge les logiciels de gestion SNMP v3 tiers ainsi que les capteurs eco (logiciel de gestion de l'énergie). Grâce aux capteurs eco, vous pouvez gérer différents appareils via une interface graphique intuitive et conviviale, configurer une PDU ou surveiller l'état d'alimentation des appareils connectés. Avec les capteurs eco, les PDU compatibles avec ces capteurs fournissent également un rapport d'analyse de performance complet en temps réel, qui peut être ventilé par service et par site, avec des mesures précises du courant, de la tension et de la consommation horaire.

Grâce à ses mesures de sécurité avancées et à sa simplicité d'utilisation, la PDU eco vous offre un moyen pratique, fiable et économique d'alimenter à distance différentes installations informatiques et d'attribuer des sources d'alimentation.

***Les capteurs sont des accessoires en option. Pour générer des données et des graphiques plus complets sur l'efficacité énergétique, un système équipé de capteurs est nécessaire. Un réseau de capteurs plus dense permet d'obtenir des données plus précises.**

Distribution électrique

- Conception compacte en rack 1U avec fixation arrière
- Affichage frontal à 3 chiffres et 7 segments pour le courant et l'adresse IP
- Les utilisateurs distants peuvent surveiller l'état des sorties via les pages Web de leur navigateur.
- Prise en charge de l'arrêt sécurisé
- Alimentation séparée de l'appareil lui-même et de ses sorties. L'interface utilisateur reste accessible même si une surcharge déclenche les fusibles de l'appareil

Accès à distance

- Commande à distance de l'alimentation via TCP/IP et un port Ethernet 10/100 intégré
- Interfaces réseau : TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SSL, SMTP, DHCP, NTP, DNS, 10Base-T/100Base-TX, détection automatique, Ping, Telnet
- Logiciel de gestion de l'alimentation eco-PDU – eco Sensors
- Prise en charge de SNMP Manager V3

Caractéristiques techniques	
Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Multiprise
Types de produits	Switch IP Power
Couleur	noir
Comprend	1x unité d'alimentation PE6208 1x cordon d'alimentation 1x kit de montage sur bâti 1x manuel d'utilisation
Fonction	Commande via IP
Forme de construction	19" Rack
Charge maximale	3600W
Tension maximale	230V
Interrupteur on/off	oui
Type d'interrupteur	IP

Nombre de pots de prises	8
Nombre de sorties / angle	7+1 / droites
Triage des sorties	droit, face avant
Type de prise	IEC320 C13, 10A IEC320 C19, 16A
Matériel (boîtier)	Métal
Couleur (boîtier)	noir
Câble de raccordement	IEC320 C20
Type de fiche	IEC320 C20, 16A
Utilisation régionale	Sans restriction
Particularités techniques	--
Raccordement au réseau	Connecteur pour appareils froids
Hauteur	432 mm
Largeur	219 mm
Profondeur	440 mm
Poids	2.77 kg
Hauteur du colis	340 mm
Largeur du colis	500 mm
Profondeur du colis	150 mm
Poids du paquet	3.905 kg