


ATEN CL3708iNW Console ES WideScreen FHD sur IP Switch 8 ports USB HDMI, ES-Layout

Numéro d'article	14.01.7618
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	CL3708iNW SP
EAN (pièce unique)	4711581521827

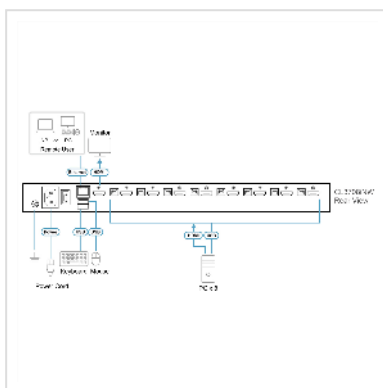

Commutateur KVM sur IP LCD Full HD WideScreen USB HDMI 8 ports à rail simple avec accès partagé local/distant

L'ATEN CL3708iNW est un commutateur KVM sur IP LCD à rail simple 1U peu encombrant, conçu pour les environnements critiques tels que les salles de contrôle et les centres de données. En intégrant un écran large de 18,5 pouces avec rétroéclairage LED, un clavier complet et un pavé tactile dans un châssis à faible profondeur, il offre un accès fiable en local et via IP tout en optimisant l'espace disponible dans la baie.

Optimisez l'espace dans la baie tout en conservant un contrôle local complet

Intégré dans un châssis compact 1U à rail simple et à faible profondeur, le CL3708iNW est parfaitement adapté aux baies peu profondes et aux installations disposant d'un espace limité. Sa conception tout-en-un élimine le besoin de périphériques externes, tandis que l'éclairage LED intégré garantit une excellente visibilité et une utilisation précise dans les environnements faiblement éclairés, 24 h/24 et 7 j/7.

- Éclairage LED exclusif afin d'améliorer la convivialité dans les environnements faiblement éclairés
- Console KVM LCD intégrée avec écran LCD large de 18,5 pouces à rétroéclairage LED dans un châssis à rail simple

- La conception à faible profondeur permet d'utiliser les équipements montés en baie même dans des espaces restreints
- Verrouillage de la console – garantit que le tiroir de la console reste verrouillé en toute sécurité lorsqu'il n'est pas utilisé

Caractéristiques techniques	
Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Switch KVM / PC-Shares
Types de produits	Switch KVM, VGA
Couleur	noir
Comprend	1x Commutateur KVM sur IP LCD CL3708iNW avec kit de montage en baie standard, 2x câbles KVM HDMI USB (1,8 m), 1x câble de console personnalisé (USB, 27 cm / 0,88 ft), 1x câble de mise à niveau du micrologiciel, 1x câble d'alimentation, 1x guide d'utilisation
Unité de hauteur	1 U
Hauteur nécessaire	1 UH
Taille d'écran dans la console	18.5" (47 cm)
Layout clavier	ES
Raccordement au réseau	Fiche de contact de protection, Type-E/F
Hauteur	4.28 cm
Largeur	63.1 cm
Profondeur	48.06 cm
Poids	10.96 kg
Hauteur du colis	135 mm
Largeur du colis	668 mm
Profondeur du colis	718 mm
Poids du paquet	14.76 kg