


# ROLINE RM Cordon UTP Cat.6A / 10 Gigabit, blanc, 0,5 m

Numéro d'article	21.45.3160
Constructeur	ROLINE RECYCLED MATERIAL
Référence constructeur	21.45.3160
EAN (pièce unique)	7630049631069

roline  
recycled material

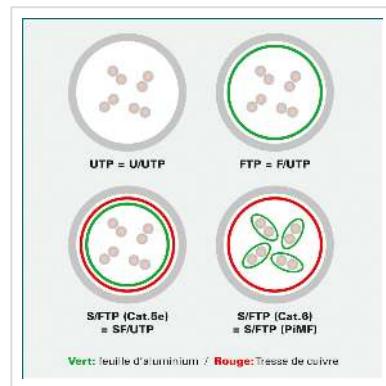

**Cat.6A**  
Class EA

**U/UTP**

**Câble réseau confectionné non blindé de catégorie 6A avec connecteurs RJ-45 aux deux extrémités. Le cordon de brassage de notre ligne de produits ROLINE Recycled Material est adapté comme cordon de manœuvre dans les panneaux de brassage ou comme cordon de raccordement d'appareils et est prévu pour une utilisation en LAN.**

- Cordon de raccordement à paire torsadée non blindé assemblé
- Avec connecteurs RJ-45 des deux côtés
- Pour une utilisation dans les réseaux Ethernet 10 Gigabit
- Résistant grâce à la protection moulée contre le pliage
- Affectation des contacts : 1:1 selon EIA/TIA568, 8 fils
- Construction : tresse de 8 fils
- Contacts plaqués or de haute qualité

**Nos produits ROLINE RECYCLED MATERIAL sont composés à plus de 50% de matériaux recyclés. Les emballages sont même composés à 100% de matériaux recyclés.**

## Caractéristiques techniques

Constructeur

ROLINE RECYCLED MATERIAL

Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Cordon U/UTP
Couleur	blanc
Longueur	0.5 m
Type de protection	U/UTP
Qualité de transmission	Cat6A / Class EA
Certifié Component- Level	oui
Nombre de fils	8
Diamètre des fils (AWG)	AWG 26
Type de fils	Tresse
Croisé	non
Protection du levier d'arrêt	oui
Douille de protection contre le ployage	injecté
Couleur (douille)	blanc
Type de connecteur face 1	RJ-45
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	RJ-45
Genre du connecteur face 2	Mâle
Connecteur type RJ45	Standard
Température de fonctionnement min.	-20 °C
Température de fonctionnement max.	75 °C
Température de stockage min.	-20 °C

Température de stockage max. 80 °C

Poids 20 g

Hauteur du colis 10 mm

Largeur du colis 50 mm

Profondeur du colis 50 mm

Poids du paquet 0.027 kg