


# ROLINE RM Cordon Cat.6A S/FTP(PiMF), bleu, 20 m

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| <b>Numéro d'article</b>       | 21.45.3249               |
| <b>Constructeur</b>           | ROLINE RECYCLED MATERIAL |
| <b>Référence constructeur</b> | 21.45.3249               |
| <b>EAN (pièce unique)</b>     | 7630049631700            |

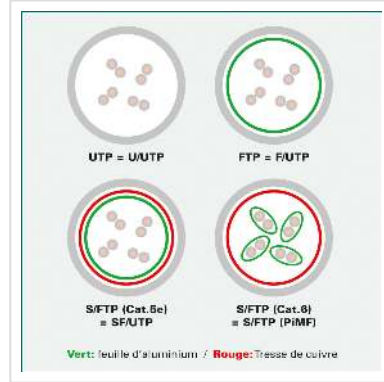

**Les cordons de brassage de la ligne de produits ROLINE RECYCLED MATERIAL avec connecteurs RJ-45 blindés sont idéaux pour les réseaux 10 Gigabit Ethernet. Les contacts dorés et la protection anti-piage injectée garantissent la durabilité et la fiabilité des performances.**

- Cordon Twisted Pair doublement blindé de grande qualité ROLINE équipé de connecteurs RJ-45 blindés
- Avec connecteurs RJ-45 blindés des deux côtés
- Pour l'utilisation dans les réseaux Ethernet 10 Gigabit
- Contacts plaqués or de haute qualité
- Résistant grâce à la protection anti-piage injectée
- Affectation des contacts 8 fils 1:1 selon EIA/TIA568
- Structure : câble de type S/FTP, tresse de 8 fils
- Blindage par paires dans un film polyester recouvert d'aluminium
- Blindage total : tresse de cuivre étamé
- Impédance : 100 ohms

**Nos produits ROLINE RECYCLED MATERIAL sont composés à plus de 50% de matériaux recyclés. Les emballages sont même composés à 100% de matériaux recyclés.**

## Caractéristiques techniques

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Constructeur                            | ROLINE RECYCLED MATERIAL |
| Groupe de produits                      | Câble Twisted Pair       |
| Types de produits                       | Câble S/FTP              |
| Couleur                                 | bleu                     |
| Longueur                                | 20 m                     |
| Type de protection                      | SFTP                     |
| Qualité de transmission                 | Cat6A / Class EA         |
| Nombre de fils                          | 8                        |
| Diamètre des fils (AWG)                 | AWG 26                   |
| Type de fils                            | Tresse                   |
| Croisé                                  | non                      |
| Protection du levier d'arrêt            | oui                      |
| Douille de protection contre le ployage | injecté                  |
| Type de connecteur face 1               | RJ-45                    |
| Genre du connecteur face 1              | Mâle                     |
| Type de connecteur face 2               | RJ-45                    |
| Genre du connecteur face 2              | Mâle                     |
| Connecteur type RJ45                    | Standard                 |
| Température de fonctionnement min.      | -20 °C                   |
| Température de fonctionnement max.      | 75 °C                    |
| Température de stockage min.            | -20 °C                   |
| Température de stockage max.            | 80 °C                    |

---

|       |         |
|-------|---------|
| Poids | 577.3 g |
|-------|---------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Hauteur du colis | 50 mm |
|------------------|-------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Largeur du colis | 200 mm |
|------------------|--------|

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Profondeur du colis | 200 mm |
|---------------------|--------|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Poids du paquet | 0.65 kg |
|-----------------|---------|