


ROLINE RM Cordon DataCenter U/FTP Cat.6A (Classe EA), slim, jaune, 0,3 m

Numéro d'article	21.45.3321
Constructeur	ROLINE RECYCLED MATERIAL
Référence constructeur	21.45.3321
EAN (pièce unique)	7630049630000

roline
recycled material

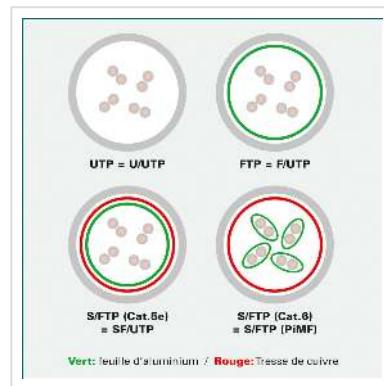

Cat.6A
Class EA

U/FTP

DATA CENTER
Product

Cordon réseau confectionné, blindé par paires, de catégorie 6A avec connecteurs RJ-45 aux deux extrémités. Convient comme câble de répartition dans les panneaux de brassage ou comme câble de raccordement d'appareils et est prévu pour une utilisation dans le réseau local. Câble DataCenter particulièrement fin et flexible de notre ligne de produits ROLINE Recycled Material avec des paires de fils individuelles dans un film recouvert d'aluminium pour une utilisation dans des espaces restreints, comme les centres de données.

- Cordon twisted pair confectionné et blindé par paires
- Avec connecteurs RJ-45 des deux côtés
- Convient pour l'utilisation dans les réseaux Ethernet 10 Gigabit
- Câble particulièrement fin et flexible
- Pour une utilisation dans des espaces restreints
- Résistant grâce à la protection anti-pliage injectée
- Affectation des contacts : 1:1 selon EIA/TIA568, 8 conducteurs
- Structure : tresse de 8 conducteurs, blindage par paires dans un film recouvert d'aluminium

Nos produits ROLINE RECYCLED MATERIAL sont composés à plus de 50% de matériaux recyclés. Les emballages sont même composés à 100% de matériaux recyclés.

Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE RECYCLED MATERIAL
Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Cordon U/FTP
Couleur	jaune
Longueur	0.3 m
Type de protection	U/FTP
Qualité de transmission	Cat6A / Class EA
Nombre de fils	8
Diamètre des fils (AWG)	AWG 32
Type de fils	Tresse
Croisé	non
Câble fin	oui
Protection du levier d'arrêt	oui
Douille de protection contre le ployage	injecté
Type de connecteur face 1	RJ-45
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	RJ-45
Genre du connecteur face 2	Mâle
Connecteur type RJ45	Standard
Température de fonctionnement min.	-20 °C
Température de fonctionnement max.	75 °C
Température de stockage min.	-20 °C

Température de stockage max. 80 °C

Poids 9.9 g

Hauteur du colis 20 mm

Largeur du colis 20 mm

Profondeur du colis 50 mm

Poids du paquet 0.016 kg