
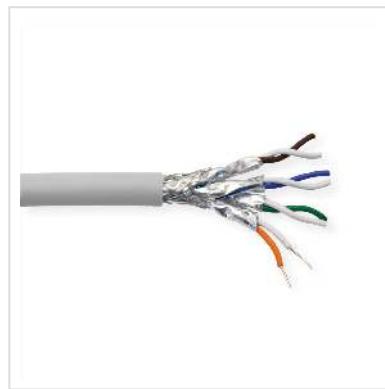
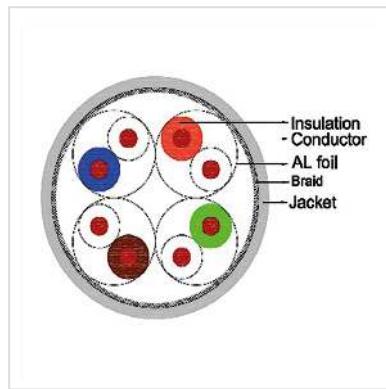


VALUE Câble Cat.8 (Classe I) S/FTP (PiMF-) rigide AWG22, LSOH, gris, 100 m

Numéro d'article	21.99.1800
Constructeur	VALUE
Référence constructeur	21.99.1800
EAN (pièce unique)	7630049627550

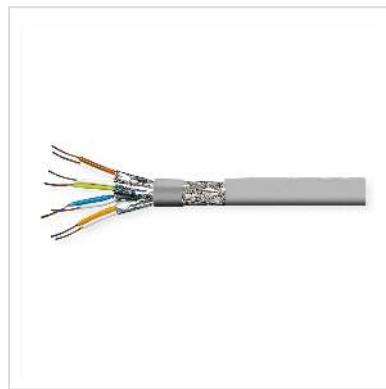

Cat.8
Class I

LSOH

La catégorie 8, le standard dans le câblage Twisted-Pair des générations futures, permet une transmission des données jusqu'à 4 fois plus rapide sur les mêmes câbles, et soutient les applications 25GBASE-T- et 40GBASE-T sur de courtes distances (jusqu'à 30 mètres).

- Câble d'installation doublement blindé (PiMF)
- Catégorie 8.1, prévu pour les transmissions de 10 GBit à 40 GBit
- Impédance: 100 Ohm
- Couleur: gris
- Structure: 8 fils, cuivre, massif, blindage par paire par feuille d'aluminium, blindage total par tresse en cuivre étamé

Caractéristiques techniques

Constructeur	VALUE
Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Câble d'installation
Couleur	gris
Longueur	100 m

Contenu	100 m
Type de protection	S/FTP (PiMF)
Qualité de transmission	Cat8.1 / Class I
Impédance	100 Ohm
Nombre de fils	8
Diamètre des fils (AWG)	AWG 22
Type de fils	Fil solide
Couleur (câble)	gris
Ø externe du câble	8,4mm
Câble LSOH	oui
Matériel du manteau extérieur du câble	LSOH
Classe de protection d'incendie	Dca
Température de fonctionnement min.	-20 °C
Température de fonctionnement max.	75 °C
Poids	7363 g
Hauteur du colis	300 mm
Largeur du colis	250 mm
Profondeur du colis	300 mm
Poids du paquet	8 kg