


SAMSUNG

Einbauhaube | 60 cm | Silber

Modellcode: NK24M1030IS/UR

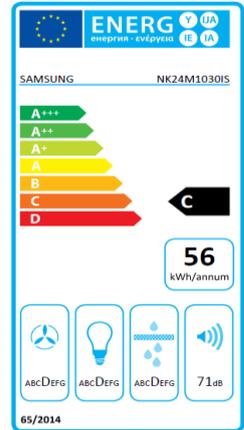

- 3 Leistungsstufen
- Aluminiumfilter für einfache Reinigung

3-Stufen-Abzug


Drei Lüftungsstärken verleihen dir die nötige Kraft, um Gerüche und Dunst effizient zu beseitigen.

Auswaschbarer Aluminium-Filter

Ein langlebiger und leicht zu pflegender Aluminiumfilter schützt den Abluftventilator und verlängert die Lebenszeit des Motors. Er nimmt Öl und Staub auf, bevor der Motor verstopft oder der Luftstrom beeinträchtigt wird. Weiterhin muss der Filter nur alle drei oder vier Wochen gereinigt werden, was grossen Komfort bietet. Auswaschbar und mit kompakten Abmessungen passt er auch in jeden Geschirrspüler.

Firma Marke	Samsung
Modellbezeichnung	NK24M1030IS/UR
Kategorie Geräteart	Dunstabzug
EAN	8806088787671
Effizienz und Verbrauch ¹⁾	
Energieeffizienzklasse (von A+ bis F)	C
Jahres-Energieverbrauch (kWh/annum)	56.3
Fluiddynamische Effizienzklasse (von A bis G)	D
Beleuchtungseffizienzklasse (von A bis G)	D
Klasse Fettabscheidungsgrad (von A bis G)	D
Standby Verbrauch eingeschaltet / ausgeschaltet W	-
Leistung ²⁾	
Abluft	
min. max. intensiv m ³ /h	256 392 -
Umluft	
min. max. intensiv m ³ /h	129 139 -
Druckvermögen	
min. max. intensiv Pa	270 310 -
Luftschallemission ³⁾ dB(A)	
min. max. intensiv	61 71 -
Beleuchtung	
Leistung W	2 x 3
Stärke lux	
Art	LED
Abmessungen und Gewichte	
Gehäuseabmessungen ⁴⁾ (B x H x T)	59.8 x 18.0 x 30.1cm
Tiefe mit Auszug ⁵⁾	45.6 cm
min. Abstand über Kochfläche Gas / Elektro	65 cm / 50 cm
Verpackungsmasse (B x H x T)	63.4 x 24.1 x 35.4
Gewicht netto ⁶⁾	6.5 kg
Gewicht brutto	8.0 kg
Elektrischer Anschluss	
Spannung	220-240 V
Nennleistung	-
Absicherung	10 A
Netzanschlusstecker	CH-Stecker & Direktanschluss
Sicherheit und Service	
Herkunftsland	Poland
Name und Adresse des Anbieters	Samsung Electronics Switzerland GmbH Giesshübelstrasse 30 - 8045 Zürich
Gebrauchsanweisung	DE FR IT
Aufstellinstruktion	In der Bedienungsanleitung
Service durch	Samsung Electronics Switzerland GmbH
Ausstattung	
Abluftstutzen Durchmesser mm	120
Rückstauklappe	Ja
Betrieb	Abluft Umluft optional
Filter	2 Aluminium
Bedienung	seitlich
Leistungsstufen	3
Regulierung	Tasten
Garantie	
Herstellergarantie	2 Jahre

Einbauzeichnung

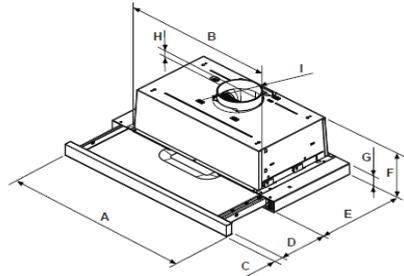

	NK36M1030IS/UR	NK24M1030IS/UR NK24M1030IB/UR
A	89.8 cm	59.8 cm
B	76 cm	46 cm
C	2.1 cm	
D	0-15.5 cm	
E	28 cm	
F	18 cm	
G	4 cm	
H	3.1 cm	
I	Ø 12 cm	

1) Werte ermittelt nach der gültigen Kennzeichnungsrichtlinie EU 65/2014.

2) Luftleistung im Arbeitspunkt nach EN 61591

3) Schalleistung dB(A) je 1 pW nach EN 60704-3

4) Bei Einbaugeräten siehe auch Massangaben auf den Instruktionsblättern und im Prospekt

5) Nettogewicht inkl. Metallfilter (Beachten Sie, dass der Schrank, die Wand bzw. Decke für das Gerät tragfähig sind.)

6) Umrüstbar auf Umluftbetrieb