


# ATEN CS1142DPH4C Commutateur KVM sécurisé universel, double écran 2 ports USB 5K DisplayPort/HDMI avec CAC

<b>Numéro d'article</b>	14.01.7596
<b>Constructeur</b>	ATEN
<b>Référence constructeur</b>	CS1142DPH4C
<b>EAN (pièce unique)</b>	4710469349775

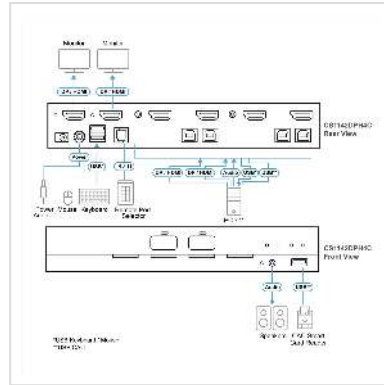

## Commutateur KVM sécurisé universel à double écran 2 ports USB 5K DisplayPort/HDMI avec CAC (conforme PSD PP v4.0)

Le commutateur KVM sécurisé universel ATEN PSD PP v4.0 CS1142DPH4C est spécialement conçu pour répondre aux exigences de sécurité strictes des installations de défense et de renseignement sécurisées. Le commutateur KVM sécurisé universel ATEN PSD PP v4.0 CS1142DPH4C est conforme à la norme PSD PP v4.0 (Protection Profile for Peripheral Sharing Device, version 4.0) certifiée par le National Information Assurance Partnership (NIAP).

- Conforme aux exigences de sécurité PSD PP v4.0 (profil de protection pour commutateur de partage de périphériques, version 4.0)
- Détection d'intrusion dans le châssis toujours active : rend la série de commutateurs KVM sécurisées universels ATEN PSD PP v4.0 inutilisable lorsqu'une altération physique est détectée
- Étiquettes inviolables : fournissent une indication visuelle de toute tentative d'accès aux composants internes du commutateur KVM sécurisé universel ATEN PSD PP v4.0
- Micrologiciel non reprogrammable – empêche la reprogrammation du micrologiciel du commutateur KVM sécurisé universel ATEN PSD PP v4.0
- Connectivité périphérique restreinte – les connexions non autorisées de périphériques HID (Human Interface Devices), vidéo ou d'authentification sont rejetées
- Sélection des ports via des boutons-poussoirs / Sélecteur de port à distance (RPS) 1 uniquement pour renforcer la sécurité
- Couleur des voyants LED des ports et étiquettes de nom de port configurables –

identification plus facile entre les ports connectés à différents niveaux de classification de sécurité

- Voyants LED pour le filtrage des périphériques et l'état de sécurité KVM
- Filtrage audio strict
- Véritable isolation du chemin de données : les données ne peuvent pas être transférées entre les ordinateurs
- Le commutateur KVM sécurisé PSD PP v4.0 d'ATEN contrôle et isole le flux de données entre les périphériques de la console et les ordinateurs connectés
- Le flux de données unidirectionnel entre les périphériques de la console et l'ordinateur sélectionné est assuré
- Prend en charge l'audio analogique (haut-parleur uniquement)

### Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Switch KVM / PC-Shares
Types de produits	Switch KVM, DisplayPort
Couleur	noir
Comprend	1x CS1142DPH4C Commutateur KVM sécurisé universel à double affichage avec 2 ports USB 5K DisplayPort/HDMI et CAC, 1x adaptateur secteur, 1x jeu de patins, 1x étiquettes de nom de port, 1x jeu de verrous pour câble HDMI, 1x mode d'emploi
Interface	DP
Raccordement au réseau	Fiche européenne de l'appareil, Type-C
Hauteur	4.3 cm
Largeur	14.36 cm
Profondeur	24.5 cm
Poids	1.21 kg
Hauteur du colis	232 mm
Largeur du colis	37 mm
Profondeur du colis	427 mm
Poids du paquet	1.68 kg